

Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr.147/2002 privind principiile și condițiile ofertei de referință pentru interconectarea cu rețeaua publică de telefonie fixă, cu modificările și completările ulterioare
– text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 ianuarie 2010 –

Capitolul I – Dispoziții generale

Art.1. – (1) Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., denumită în continuare *Operatorul*, desemnată ca având putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, pe piața serviciilor de origine a apelurilor la puncte fixe în rețelele publice de telefonie și pe piața serviciilor de tranzit național comutat al apelurilor în rețelele publice de telefonie, are obligația de nediscriminare în ceea ce privește interconectarea rețelei publice de telefonie fixă pe care o operează cu rețelele publice de comunicații electronice instalate, operate, controlate sau puse la dispoziție de către alți furnizori, denumiți în continuare *Beneficiari*, după cum urmează:”.

a) *Operatorul* are obligația să aplice condiții echivalente de interconectare în circumstanțe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau care beneficiază deja de interconectarea cu rețeaua publică de telefonie fixă pe care acesta o operează;

b) *Operatorul* are obligația să pună la dispoziție terților toate serviciile și informațiile necesare în vederea realizării interconectării cu rețeaua publică de telefonie fixă pe care o operează în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor din același grup.

(2) Până la data de 1 februarie 2003, *Operatorul* este obligat să publice, inclusiv pe pagina sa de Internet, și să pună la dispoziția oricărui solicitant o ofertă de referință pentru interconectarea cu rețeaua publică de telefonie fixă pe care o operează, denumită în continuare *ORI*, care va cuprinde cel puțin setul minim de servicii de interconectare stabilit prin prezenta decizie, împreună cu condițiile, inclusiv referitoare la tarife, în care aceste servicii vor fi oferite *Beneficiarilor*.

(3) *ORI* trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite interconectarea la toate punctele rețelei unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și pentru a asigura că *Beneficiarii* nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(4) Dacă *Operatorul* oferă într-un acord de interconectare condiții mai favorabile *Beneficiarului* decât cele prevăzute în *ORI*, atunci aceste condiții vor fi oferite tuturor celorlalți *Beneficiari*, pe baze nediscriminatorii.

(4¹) În cazul în care *Operatorul* intenționează să modifice sau să completeze *ORI*, proiectul modificării sau completării trebuie transmis ANCOM, cu cel puțin 25 de zile lucrătoare înainte de data adoptării și publicat pe pagina de internet a Operatorului cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data adoptării, iar în cazul unor modificări de structură sau de mare întindere, proiectul trebuie transmis ANCOM cu cel puțin 7 luni înainte de data adoptării și publicat pe pagina de internet a Operatorului cu cel puțin 25

de zile lucrătoare înainte de data adoptării, cu excepția cazului în care modificarea sau completarea se realizează la solicitarea ANCOM.

(5) Operatorul are obligația să actualizeze ORI de fiecare dată când acest lucru este necesar, precum și să transmită ANCOM și să publice pe pagina sa de internet ORI cu modificări sau completări, la data adoptării acestora, într-o formă care să permită identificarea cu ușurință a elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al textului adăugat și prin evidențierea distinctă a textului eliminat, precum și identificarea datei realizării actualizării.

(6) Operatorul are obligația de a ține evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru activitățile care au legătură cu interconectarea și accesul la rețeaua *Operatorului* sau la infrastructura asociată acesteia.

(7) Tarifele prevăzute în *ORI* vor fi fundamentate în funcție de costuri, pe baza unui model de calculație a costurilor de tip marginal pe termen lung aprobat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare *ANCOM*, sau, în lipsa unui astfel de model, pe baza altor metode aprobate de *ANCOM*, și vor fi suficient de detaliate pentru a asigura că solicitanții nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

Art.2. – În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) *apel* – apelul pentru serviciile de telefonie destinate publicului și pentru serviciile dial-up, ISDN și fax;

b) *comutator național/internațional* – oricare dintre cele două comutatoare utilizate de *Operator* pentru traficul internațional, situate în București și Brașov;

c) *comutator de tranzit* – oricare dintre următoarele comutatoare:

- comutatorul centrului zonal Bacău;

- comutatorul centrului zonal Brașov;

- comutatorul centrului zonal Cluj;

- comutatorul centrului zonal Craiova;

- comutatorul centrului zonal Galați;

- comutatorul centrului zonal Timișoara;

- comutatorul București, prin care se înțelege: comutatorul centrului zonal București, comutatorul Dacia, comutatorul Sud-Est sau comutatorul Sud-Vest. Interconectarea la comutatorul București se realizează prin interconectarea la unul sau mai multe dintre cele patru comutatoare.

d) *comutator local* – oricare dintre celelalte comutatoare ale *Operatorului*, cu excepția comutatoarelor de tranzit și a comutatoarelor naționale/internaționale;

e) *interconectare la nivel național* – interconectare la:

- orice comutator național/internațional, care permite traficul cu toți utilizatorii rețelei *Operatorului*, sau

- orice comutator de tranzit, care permite traficul cu utilizatorii rețelei *Operatorului* deserviți de comutatoarele locale aflate în subordinea celorlalte comutatoare de tranzit;

f) *interconectare la nivel regional* – interconectare la orice comutator de tranzit, care permite traficul cu utilizatorii rețelei *Operatorului* deserviți de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, potrivit arhitecturii rețelei;

g) *interconectare la nivel local* – interconectare la orice comutator local, care permite traficul cu utilizatorii rețelei *Operatorului* deserviți direct de acest comutator sau

deserviți de alte comutatoare locale aflate în subordinea comutatorului respectiv, potrivit arhitecturii rețelei;

h) *datele de identificare a liniei care apelează (CLI)* – numărul utilizatorului care apelează, transportat prin rețeaua *Operatorului* și a *Beneficiarului* la fiecare apel;

i) *prezentarea identificării liniei care apelează (CLIP)* – serviciul de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează;

j) *restricționarea identificării liniei care apelează (CLIR)* – serviciul de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează;

„k) *indicativ individual de selectare a transportatorului (CSC)* – un indicativ de forma *10xyz* sau de forma *16xy*, prevăzut în Planul național de numerotație, alocat de *ANCOM* unui furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care este folosit de utilizatorul final pentru a avea acces la serviciile acestuia;”

l) *punct de acces al Operatorului*, respectiv *al Beneficiarului* – interfața fizică (repartitorul principal sau elementul echivalent dintr-o rețea publică de comunicații electronice) din cadrul rețelei *Operatorului*, respectiv a *Beneficiarului*, la nivelul căreia poate fi realizată interconectarea;

m) *legătură de interconectare* – legătura fizică între punctul de acces al *Operatorului* și punctul de acces al *Beneficiarului*;

n) *capacitatea legăturii de interconectare* – capacitatea definită pentru legătura de interconectare și pentru punctul de acces corespunzător la care *Beneficiarul* dorește să se conecteze, exprimată de regulă ca multiplu de 2Mbit/s;

o) *punct de interconectare* – punctul fizic localizat pe legătura de interconectare, unde rețeaua *Operatorului* se interconectează cu rețeaua *Beneficiarului*;

p) *spațiul Beneficiarului* – imobilul deținut de *Beneficiar*, în care se află comutatorul *Beneficiarului* la care se realizează interconectarea și repartitorul principal al *Beneficiarului*;

q) *clădirea Operatorului* – construcția în care se află comutatorul *Operatorului* la care se realizează interconectarea și repartitorul principal al *Operatorului*;

r) *spațiul Operatorului* – imobilul deținut de *Operator*, în care se includ: clădirea *Operatorului*, alte construcții, precum și terenul neconstruit;

s) *echipamentele active ale Operatorului*, respectiv *spațiul ocupat de echipamentele active ale Operatorului* – echipamentele a căror funcționare asigură furnizarea rețelei sau a serviciilor de comunicații electronice de către *Operator*, respectiv spațiul ocupat de acestea;

t) *spațiul utilitar al Operatorului* – spațiul ocupat de facilitățile care sunt strict necesare bunei funcționări a echipamentelor active ale *Operatorului* și desfășurării activității personalului *Operatorului*, precum și spațiul minim necesar pentru accesul la aceste facilități sau la echipamentele active;

u) *spațiu colocabil* – spațiul *Operatorului*, din care s-au scăzut spațiul ocupat de echipamentele active ale *Operatorului* și spațiul utilitar al *Operatorului*;

v) *spațiu colocat* – spațiul colocabil care a fost alocat *Beneficiarilor* pentru colocare;

w) *spațiu disponibil* – spațiul colocabil din care s-a scăzut spațiul colocat și spațiul rezervat (Anexa 1);

x) *colocare fizică* – modalitatea de colocare ce presupune accesul direct al *Beneficiarului* la echipamentul colocat;

y) *colocare virtuală* – modalitatea de colocare ce nu presupune accesul direct al *Beneficiarului* la echipamentul colocat, operarea acestuia fiind realizată de către *Operator*.

z) *serviciu de rețea inteligentă* – un serviciu de comunicații electronice furnizat prin apelarea de către utilizatorul final a unor numere naționale nongeografice din domeniul OZAB = 0800 (Numere cu acces gratuit pentru apelant) sau din domeniul OZAB = 0808 (Numere pentru accesul indirect la servicii) ori a numerelor naționale scurte de forma 116(xyz) pentru servicii armonizate cu caracter social, prevăzute în Planul național de numerotație, adoptat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.895/2007.

Capitolul II – Servicii de interconectare

Art.3. – *Operatorul* va oferi *Beneficiarilor* cel puțin următorul set de servicii de interconectare la nivel național, regional și local, în condițiile prevăzute în prezenta decizie:

- a) serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor;
- „b) serviciul de interconectare în vederea originării la puncte fixe a apelurilor, în următoarele forme:
 - 1. origine prin intermediul procedurii de selectare a transportatorului (CS);
 - „1¹. origine prin intermediul procedurii de preselectare a transportatorului (CPS);”
 - 2. origine către numerotația *Beneficiarului* sau a unui terț, utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă;”
- c) serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat.

Art.4. – (1) Prin **serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe a apelurilor**, *Operatorul* va asigura preluarea apelurilor din rețeaua *Beneficiarului* și terminarea acestora:

a) la orice număr național alocat *Operatorului*, deservit de comutatorul la care se realizează interconectarea sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii rețelei, precum și, în cazul interconectării la nivel național la un comutator de tranzit, la orice număr național altul decât cele deservite de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la numărul respectiv (Anexa 2, Figura 1);

b) la orice număr național alocat unui terț, dacă *Operatorul* are un acord de terminare a apelurilor cu terțul și terminarea este posibilă din punct de vedere tehnic la numărul respectiv (Anexa 2, Figura 2).

(2) Atunci când datele de identificare a liniei care apelează sunt transferate către rețeaua *Operatorului*, acesta are obligația de a comunica aceste date către utilizatorul final apelat dacă la efectuarea apelului a fost utilizat serviciul CLIP.

(3) Atunci când datele de identificare a liniei care apelează sunt transferate către rețeaua *Operatorului*, acesta nu va comunica aceste date către utilizatorul final apelat dacă la efectuarea apelului a fost utilizat serviciul CLIR, cu excepția cazului în care apelul este direcționat către un număr de urgență.

„Art.5. – (1) Prin **serviciul de interconectare în vederea originării la puncte fixe a apelurilor**, *Operatorul* va asigura transferul în rețeaua *Beneficiarului* a

apelurilor originate de la orice număr național alocat *Operatorului*, deservit de comutatorul la care se realizează interconectarea sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii rețelei, precum și, în cazul interconectării la nivel național la un comutator de tranzit, de la orice număr național altul decât cele deservite de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă inițierea apelurilor este posibilă din punct de vedere tehnic de la numărul respectiv (Anexa 2, Figurile 3 și 3¹).

„(2) *Operatorul* este obligat să ofere utilizatorilor săi finali posibilitatea de a utiliza serviciile *Beneficiarului* prin formarea unui CSC la fiecare apel efectuat, prin preselecție, cu posibilitatea de a renunța la opțiunea preselectată la fiecare apel, ori prin formarea numerotației *Beneficiarului* utilizate pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă.

(3) Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor prin CS va fi disponibil pentru toate apelurile.”

„(3¹) Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor prin CPS va fi disponibil pentru toate apelurile, indiferent de numărul apelat, cu excepția apelurilor către numărul unic pentru apeluri de urgență (112), care vor fi rutate de *Operator* către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență.”

(4) Originarea apelurilor prin CS se va realiza prin formarea dintr-o dată sau, dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, cu ton intermediar, în condițiile art.8 alin.(3), a unei secvențe numerice care include CSC urmat de numărul dorit, care poate fi un număr național sau prefixul internațional (00) urmat de un număr internațional.

(5) „*Operatorul* nu este obligat să ofere CS sau CPS de la telefoanele publice cu plată.” *Operatorul* va permite originarea apelurilor către numerotația *Beneficiarului* utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă și de la telefoanele publice cu plată, atunci când acesta oferă utilizatorilor finali accesul la propriile sale servicii de rețea inteligentă de la telefoanele publice cu plată.

(6) *Operatorul* este obligat să transfere datele de identificare a liniei care apelează către rețeaua *Beneficiarului*.

(7) Din momentul în care apelul a fost transferat în rețeaua *Beneficiarului*, preluarea, rutarea și, acolo unde este cazul, terminarea apelului se efectuează de către *Beneficiar*. *Beneficiarul* va fi facturat de către *Operator* pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor.

(8) „În cazul originării apelurilor prin CS sau CPS, utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de către *Operator*, facturarea acestuia efectuându-se de către *Beneficiar*.” *Operatorul* va pune la dispoziția *Beneficiarului*, în măsura posibilităților tehnice, servicii de facturare constând în emiterea și încasarea facturilor pe seama *Beneficiarului*.

(9) În cazul originării apelurilor către numerotația *Beneficiarului* utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă, utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de către *Operator*.”

„Art.5¹. – (1) La solicitarea *Beneficiarului*, *Operatorul* va transfera în rețeaua unui alt *Beneficiar*, denumit în continuare *Beneficiar transportator*, cu acordul acestuia din urmă, apelurile originate prin CS sau CPS, prin intermediul unui CSC alocat *Beneficiarului*, sau către numerotația *Beneficiarului* utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă, de la numerele naționale alocate *Operatorului*, deservite de un

anumit comutator la care este interconectat *Beneficiarul transportator* sau de un comutator aflat în subordinea acestuia, potrivit arhitecturii rețelei, precum și, în cazul interconectării *Beneficiarului transportator* la nivel național la un comutator de tranzit, de la numerele naționale altele decât cele deservite de comutatoarele locale aflate în subordinea comutatorului de tranzit respectiv, dacă inițierea apelurilor este posibilă din punct de vedere tehnic de la numerele respective.”

(2) Din momentul în care apelul a fost transferat în rețeaua *Beneficiarului transportator*, preluarea, rutarea și predarea către *Beneficiar* a apelului se efectuează de către *Beneficiarul transportator*.

(3) Utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de către *Operator*. *Operatorul* îl va factura pe *Beneficiarul transportator* pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor.

Art.5². – (1) La solicitarea *Beneficiarului*, *Operatorul* va transfera în rețeaua acestuia apelurile originare prin CS sau CPS, prin intermediul unui CSC alocat unui terț, sau către numerotația unui terț utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă, dacă există un acord între *Beneficiar* și terț privind colectarea acestor apeluri de către *Beneficiar*.”

(2) Din momentul în care apelul a fost transferat în rețeaua *Beneficiarului*, preluarea, rutarea și predarea către terț a apelului se efectuează de către *Beneficiar*.

(3) Utilizatorul final care apelează nu va fi facturat de către *Operator*. *Operatorul* îl va factura pe *Beneficiar* pentru serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor.”

Art.6. – (1) Prin **serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat**, *Operatorul* va asigura transportul prin rețeaua sa a traficului preluat din rețeaua *Beneficiarului* sau a unui terț și transferul acestuia către o altă rețea decât cea a *Operatorului* (Anexa 2, Figura 4).

(2) *Operatorul* va asigura comunicarea în mod transparent a tuturor informațiilor de semnalizare care i-au fost comunicate în legătură cu traficul preluat, inclusiv a celor referitoare la CLI.

„(3) Serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat va fi oferit în următoarele forme:

a) simplu tranzit, atunci când un apel este transmis din rețeaua *Beneficiarului* către o altă rețea decât cea a *Operatorului* sau a *Beneficiarului*, prin intermediul unui comutator de tranzit al *Operatorului*;

b) dublu tranzit, atunci când un apel este transmis din rețeaua *Beneficiarului* către o altă rețea decât cea a *Operatorului*, prin intermediul a cel puțin două comutatoare de tranzit ale *Operatorului*.”

(4) Prevederile prezentei decizii nu se aplică în ceea ce privește serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat al apelurilor către serviciul de urgență 112.

Art.7. – (1) Pentru toate serviciile de interconectare prevăzute la art.3, va fi facturat numai timpul de conversație pentru apelurile care au fost stabilite cu succes și la care s-a răspuns.

(2) Timpul de conversație începe cu semnalul de răspuns și se încheie cu primul semnal de eliberare a liniei generat fie de partea care a inițiat apelul, fie de partea apelată.

Art.8. – (1) Operatorul va oferi servicii de interconectare la toate punctele de acces prevăzute la art. 10, în măsura în care solicitările sunt rezonabile. Refuzul Operatorului trebuie să fie temeinic justificat și va fi comunicat în scris solicitantului și ANCOM, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererilor inițiale sau ulterioare de interconectare, cu excepția cazului prevăzut la art. 24 alin. (2).

(2) *Operatorul va oferi Beneficiarului accesul la toate serviciile necesare pentru ca acesta să poată furniza propriile servicii de comunicații electronice, incluzând accesul la serviciile de asistență operațională, serviciile de urgență, serviciile de informații privind abonajii și alte servicii ce pot fi oferite pe rețele inteligente.*

(3) Orice limitare privind oferirea serviciilor de interconectare trebuie prevăzută expres în *ORI*, menționându-se și data estimativă când limitarea în cauză va fi înlăturată.

Art.9. – (1) *Operatorul va furniza în ORI informații detaliate privind setul de parametri relevanți pentru calitatea serviciilor oferite Beneficiarului.*

(2) Orice modificare adusă de Operator rețelei sale sau spațiilor în care se realizează interconectarea, care ar putea afecta serviciile furnizate de Beneficiar, va fi notificată Beneficiarului în avans, cu cel puțin 65 de zile lucrătoare înainte de efectuarea modificării în cauză. Termenul de notificare poate fi prelungit sau redus numai cu acordul ANCOM, în funcție de împrejurările concrete ale cazului, la solicitarea temeinic motivată a Beneficiarului sau a Operatorului. În situația prelungirii termenului, Operatorul nu va putea efectua modificarea rețelei sale sau a spațiilor în care se realizează interconectarea înainte de împlinirea noului termen de notificare. În toate cazurile, termenul de notificare nu poate fi mai scurt de 25 de zile lucrătoare și nu poate depăși 6 luni.

(3) Desființarea unui comutator va fi notificată *Beneficiarilor* în avans, într-un termen ce nu poate fi mai scurt de 12 luni înainte de desființare.

(4) În cazul unor operațiuni de reamenajare sau modernizare a rețelei sale, inclusiv în cazul prevăzut la alin.(3), *Operatorul este obligat să ia toate măsurile pentru ca Beneficiarul să beneficieze în continuare de interconectare, în condiții echivalente celor inițiale.*

Capitolul III – Punctele de acces ale *Operatorului*

Art.10. – (1) Operatorul are obligația să prevadă în *ORI* denumirea și adresa fiecărui comutator unde se poate realiza interconectarea la nivel local, regional și național, precum și grupele de numere găzduite de fiecare comutator.

(2) Informațiile prevăzute la alin.(1) vor fi actualizate cel puțin trimestrial, precizându-se și data realizării actualizării.”

Art.11. – (1) *Operatorul are obligația de a pune la dispoziția operatorilor care solicită servicii de interconectare informații detaliate despre rețeaua pe care o operează, astfel încât aceștia să poată alege în mod eficient punctele de acces unde să realizeze interconectarea și să își poată planifica dezvoltarea propriilor rețele sau servicii. Informațiile vor viza cel puțin următoarele:*

- a) arhitectura rețelei, precum și o hartă a acesteia;
- b) tipul, numărul și localizarea echipamentelor utilizate;
- c) căile de rutare.

(2) *Operatorul* are obligația să prevadă în *ORI* modul în care solicitanții pot avea acces la informațiile prevăzute la alin.(1).

Art.12. – (1) *ORI* va cuprinde o descriere detaliată a specificațiilor tehnice ale punctelor de acces ale *Operatorului*, prin referire, acolo unde este cazul, la standardele relevante, în ceea ce privește:

- interfața electrică și fizică;
- interfața de transmisie;
- interfața de semnalizare;
- acolo unde este necesar, informații despre capacitățile funcționale oferite prin interfețe.

(2) Standardele și recomandările relevante prevăzute la alin. (1) se vor aplica în următoarea ordine, în funcție de disponibilitate:

- a) standarde și specificații adoptate de Institutul European pentru Standarde de Telecomunicații (ETSI);
- b) standarde și recomandări adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, de Organizația Internațională de Standardizare sau de Comisia Electrotehnică Internațională;
- c) alte standarde.

Capitolul IV – Legăturile de interconectare

Art.13. – Operatorul va preciza în *ORI* condițiile de furnizare a legăturilor de interconectare, care să includă cel puțin termenele, tarifele și nivelurile de calitate oferite.

Art.14. – (1) *Operatorul* va furniza legătura de interconectare la capacitatea și caracteristicile tehnice solicitate de către *Beneficiar*, în măsura posibilităților tehnice. Răspunderea *Operatorului* cu privire la capacitatea legăturii furnizate va fi clar definită în *ORI*.

(2) Termenul pentru livrarea unei capacități suplimentare a legăturii de interconectare este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest sens.

(3) La cererea *Beneficiarului*, *Operatorul* va suplimenta capacitatea legăturii de interconectare cu o capacitate suficient de mică pentru ca *Beneficiarul* să nu fie obligat să plătească pentru capacități suplimentare care nu îi sunt necesare sau care nu au fost solicitate.

„(4) Costurile cu legăturile de interconectare care transportă traficul din rețeaua *Operatorului* către rețeaua *Beneficiarului* vor fi suportate în întregime de către *Operator*.”

Capitolul V – Opțiuni tehnice de interconectare

Art.15. – (1) *Operatorul* va pune la dispoziția *Beneficiarului* următoarele opțiuni de interconectare:

a) **interconectare directă**, care se realizează prin intermediul unei legături de interconectare între punctul de acces al *Beneficiarului* și punctul de acces al *Operatorului*;

b) **interconectare cu circuit extins**, care se realizează prin intermediul unei legături suplimentare între punctul de acces al *Operatorului* la care s-a realizat deja interconectarea și un alt punct de acces al *Operatorului*, la care se dorește interconectarea. În acest caz, legătura de interconectare va fi delimitată de punctul de acces al *Beneficiarului* și acel punct de acces al *Operatorului* la care se dorește interconectarea.

(2) Interconectarea directă va fi oferită în următoarele forme:

a) **în spațiul *Beneficiarului***, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul *Operatorului*, aflat în spațiul *Beneficiarului* (Anexa 3, Figura 1);

b) **la un punct intermediar**, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun acord, va fi situat atât în afara spațiului *Beneficiarului* cât și în afara spațiului *Operatorului* (Anexa 3, Figura 2);

c) **în spațiul *Operatorului***, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul *Beneficiarului*, aflat în spațiul *Operatorului* (Anexa 3, Figura 3).

(3) Interconectarea cu circuit extins va fi oferită în următoarele forme (Anexa 3, Figura 4):

a) **în spațiul *Beneficiarului***, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul *Operatorului*, aflat în spațiul *Beneficiarului*;

b) **la un punct intermediar**, caz în care punctul de interconectare, stabilit de comun acord, va fi situat atât în afara spațiului *Beneficiarului* cât și în afara spațiului *Operatorului*;

c) **într-un alt spațiu al *Operatorului***, caz în care punctul de interconectare va fi situat pe repartitorul *Beneficiarului*, în imobilul *Operatorului* în care se află comutatorul la care s-a realizat deja interconectarea și de la care se oferă legătura suplimentară.

(4) *Beneficiarul* poate opta pentru oricare dintre formele de interconectare prevăzute la alin.(1)-(3), *Operatorul* fiind obligat să îi pună la dispoziție cel puțin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de *Beneficiar*.

Art.16. – (1) În măsura în care există o legătură fizică între spațiul *Operatorului* și spațiul *Beneficiarului*, *Operatorul* va oferi, la cererea *Beneficiarului*, interconectarea în spațiul *Beneficiarului* prin utilizarea legăturii fizice respective.

(2) În măsura în care există o legătură fizică între spațiul *Operatorului* și un punct intermediar unde realizarea interconectării este tehnic fezabilă, *Operatorul* va oferi, la cererea *Beneficiarului*, interconectarea la acel punct.

Art.17. – (1) Responsabilitatea instalării și operării segmentelor legăturii de interconectare va fi stabilită potrivit Tabelului de la Anexa 3.

(2) În cazul colocării virtuale, *Operatorul* va instala și opera segmentul legăturii de interconectare cuprins între punctul de acces al *Operatorului* și punctul pînă la care *Beneficiarul* are acces la legătura de interconectare.

(3) În cazul defectării segmentului legăturii de interconectare instalat și operat de către *Operator*, în maxim o oră de la notificarea defectiunii de către *Beneficiar* sau de la momentul la care defectiunea a ajuns la cunoștința *Operatorului* pe orice altă cale, *Operatorul* va demara activitățile necesare pentru localizarea și remedierea, chiar provizorie, a defectiunii, precum și pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube.

(4) *Operatorul* va prevedea în *ORI* termenul de remediere a defectiunilor, precum și limitele minime ale despăgubirilor pentru remedierea cu întârziere a defectiunilor și modalitatea de stabilire a acestora."

(5) Cheltuielile aferente remedierii defectiunilor vor fi suportate în întregime de *Operator*, cu excepția cazului în care se dovedește că *Beneficiarul* este răspunzător de defectiunea produsă.

(6) abrogat.

Capitolul VI – Colocarea

Art.18. – (1) Atunci când se oferă interconectarea în spațiul *Operatorului*, acesta va pune la dispoziție *Beneficiarului* următoarele opțiuni de colocare:

- a) colocarea fizică sau virtuală în clădirea *Operatorului*;
- b) colocarea fizică sau virtuală în alte construcții din spațiul *Operatorului*;
- c) colocarea fizică sau virtuală pe terenul neconstruit din spațiul *Operatorului*.

(2) *Beneficiarul* poate opta pentru oricare dintre formele de colocare prevăzute la alin.(1), *Operatorul* fiind obligat să îi pună la dispoziție cel puțin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de *Beneficiar*.

Art.19. – (1) *Operatorul* va furniza în cuprinsul *ORI* informații complete despre amplasarea imobilelor în care se poate realiza colocarea, precum și despre spațiul colocabil, spațiul disponibil și spațiul rezervat din fiecare imobil.

(2) *Operatorul* va menționa în cuprinsul *ORI* modalitățile în care oferă spațiile destinate colocării, precum și restricțiile privind colocarea anumitor echipamente.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi actualizate în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data apariției unor modificări, precizându-se și data realizării actualizării..

Art.20. – (1) *Operatorul* trebuie să pună la dispoziție pentru colocare întreg spațiul colocabil.

(2) Pentru a crea cât mai mult spațiu colocabil, *Operatorul* este obligat să îndepărteze orice echipament ieșit din uz, cu excepția cazului în care păstrarea acestui echipament este obligatorie potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) *Operatorul* este obligat să pună la dispoziția solicitanților cel mai mic spațiu necesar instalării unui echipament, astfel încât *Beneficiarii* să nu fie obligați să plătească pentru facilități care nu le sunt necesare.

Art.21. – Alocarea spațiului colocabil se va face în următoarea ordine de prioritate:

- a) pentru *Beneficiarii* cărora li s-a alocat deja spațiu pentru colocare;
- b) pentru *Operator*, pe baza unei notificări sau a unei cereri de rezervare, în condițiile art.22 alin.(1) și (2);

c) pentru *Beneficiarii* care realizează o investiție semnificativă în infrastructura națională de comunicații electronice, pe baza unei cereri de rezervare, în condițiile art.22 alin.(3);

d) în ordinea primirii cererilor de colocare.

Art.22. – (1) *Operatorul* poate rezerva pentru nevoile proprii de dezvoltare a rețelei, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pe baza unei notificări de rezervare care se transmite *ANCOM* împreună cu proiectul de investiții corespunzător, cel mult 50% din spațiul colocabil, în limita spațiului disponibil la momentul primirii notificării de rezervare de către *ANCOM*.

(2) *Operatorul* poate rezerva pentru nevoile proprii de dezvoltare a rețelei, numai cu aprobarea *ANCOM*, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pe baza unei cereri de rezervare care se transmite *ANCOM* împreună cu proiectul de investiții corespunzător, mai mult de 50% din spațiul colocabil, în limita spațiului disponibil la momentul primirii cererii de rezervare de către *ANCOM*.

„(3) Un *Beneficiar* care realizează o investiție semnificativă în infrastructura națională de comunicații electronice poate rezerva pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pe baza unei cereri de rezervare care se transmite *Operatorului*, după ce a fost în prealabil aprobată de către *ANCOM* pe baza proiectului de investiții corespunzător, până la 100% din spațiul disponibil la momentul primirii cererii de rezervare.”

(4) Proiectul de investiții va cuprinde în mod obligatoriu:

a) procentul din spațiul colocabil și termenul pentru care se notifică sau se cere rezervarea;

b) destinația pe care *Operatorul* sau *Beneficiarul* intenționează să o dea spațiului a cărui rezervare se notifică sau se cere;

c) obiectivele de dezvoltare detaliate la nivel de trimestru pentru spațiul a cărui rezervare se notifică sau se cere, precum și calendarul detaliat al lucrărilor pe care *Operatorul* sau *Beneficiarul* intenționează să le efectueze în vederea îndeplinirii acestor obiective.

„d) necesarul și sursele de finanțare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare, detaliate la nivel de trimestru.”

(5) În cazul în care consideră că proiectul de investiții al *Operatorului* nu reflectă nevoile proprii de dezvoltare a rețelei acestuia, *ANCOM* va obliga *Operatorul* să procedeze la alocarea către *Beneficiari* a spațiului a cărui rezervare a fost notificată sau va respinge cererea de rezervare, după caz.

(6) *ANCOM* va verifica trimestrial îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare pe baza calendarului detaliat al lucrărilor prevăzut în cuprinsul proiectului de investiții. În cazul în care constată abateri semnificative de la calendarul sus-menționat, *ANCOM* va retrage rezervarea și va obliga *Operatorul* să procedeze la alocarea către *Beneficiari* a spațiului a cărui rezervare a fost notificată sau aprobată.

Art.23. – (1) Colocarea fizică se va realiza, de regulă, prin construirea, de către *Beneficiar* sau pe cheltuiala acestuia, a unei camere, împrejmuiți sau a unei alte structuri similare cu rol de protecție.

(2) Prin excepție, colocarea în același spațiu în care funcționează echipamentele *Operatorului*, fără construirea unei structuri cu rol de protecție, se poate realiza în următoarele cazuri:

a) prin acordul părților;

b) în cazul în care colocarea în condițiile alin.(1) ar conduce la restrângerea substanțială a spațiului colocabil, astfel încât cererile rezonabile de colocare nu ar putea fi satisfăcute.

(3) *ANCOM* va putea stabili, de la caz la caz, spațiile în care colocarea fizică se va realiza în modalitatea prevăzută la alin.(2).

(4) Colocarea virtuală se va realiza în același spațiu în care funcționează echipamentele *Operatorului*, fără construirea unei structuri cu rol de protecție, dacă părțile nu se înțeleg altfel.

Art.24. – (1) Colocarea poate fi refuzată de *Operator* numai în următoarele situații:

a) lipsa spațiului colocabil;
b) colocarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic;
c) colocarea poate pune în pericol securitatea națională sau un alt interes public major.

(2) Sarcina probei privind existența situațiilor prevăzute la alin.(1) incumbă *Operatorului*. „Refuzul *Operatorului* trebuie să fie temeinic justificat și va fi comunicat în scris solicitantului și *ANCOM*, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor inițiale sau ulterioare de colocare în vederea realizării interconectării.”

(3) O formă sau o modalitate de colocare este posibilă din punct de vedere tehnic dacă se poate realiza în condițiile tehnice de care dispune *Operatorul* și nu aduce atingere integrității și funcționalității echipamentelor acestuia. O formă sau o modalitate de colocare folosită de un *Beneficiar* sau declarată obligatorie de către *ANCOM* este prezumată a fi posibilă din punct de vedere tehnic pentru orice alt *Beneficiar*.

(4) În cazul refuzului colocării, *Operatorul* va permite accesul în spațiul colocabil unei echipe formate din reprezentanți ai *ANCOM* și, dacă *ANCOM* consideră necesar, ai *Beneficiarului*, în vederea constatării temeiniciei refuzului.

„Art.24¹. – (1) Spațiul colocabil alocat unui *Beneficiar*, pe baza fiecărei cereri inițiale sau ulterioare de colocare, nu va depăși 4 mp.

(2) În cazul solicitării unui spațiu colocabil mai mare de 4 mp, *Operatorul* va alocă *Beneficiarului* un spațiu de 4 mp și va transmite cererea *ANCOM*, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii acesteia, în vederea obținerii acordului pentru alocarea spațiului suplimentar.

(3) Cererile ulterioare de alocare a unor spații colocabile în același spațiu al *Operatorului* vor fi acceptate numai după ocuparea în mod eficient, în proporție de cel puțin 70%, a capacității fiecărui rack instalat, cu echipamente necesare realizării interconectării sau accesului necondiționat la bucla locală ori cu echipamente necesare funcționării optime a acestora.”

Art.25. – (1) *Operatorul* va oferi *Beneficiarului* posibilitatea de a instala și conecta în spațiul colocabil orice echipament necesar pentru realizarea interconectării, inclusiv echipamente care conduc la îmbunătățirea performanțelor echipamentului de bază, permițându-i să îndeplinească funcții de comutare sau de servicii avansate.

(2) *Operatorul* nu poate impune *Beneficiarului* cerințe de securitate privind echipamentele acestuia mai stricte decât acelea pe care le practică pentru propriile echipamente.

„(3) *Operatorul* va permite *Beneficiarului* să instaleze porțiunea din legătura de interconectare cuprinsă între limita spațiului *Operatorului* și echipamentul colocat de *Beneficiar*.”

„(4) La solicitarea *Beneficiarului* și cu acordul unui terț *Beneficiar*, *Operatorul* va permite conectarea echipamentului *Beneficiarului* la echipamentul terțului *Beneficiar* colocat în spațiul *Operatorului* în vederea interconectării, astfel încât traficul *Beneficiarului* să fie transportat pe legătura de transmisiuni operată de terțul *Beneficiar*, cuprinsă între punctul respectiv de interconectare și limita spațiului *Operatorului*.”

Art.26. – (1) În cazul defectării oricărei utilități furnizate de *Operator*, în maxim o oră de la notificarea defectiunii de către *Beneficiar* sau de la momentul la care defectiunea a ajuns la cunoștința *Operatorului* pe orice altă cale, *Operatorul* va demara activitățile necesare pentru localizarea și remedierea, chiar provizorie, a defectiunii, precum și pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube.

„(2) *Operatorul* va prevedea în *ORI* termenul de remediere a defectiunilor, precum și limitele minime ale despăgubirilor pentru remedierea cu întârziere a defectiunilor și modalitatea de stabilire a acestora.”

(3) Cheltuielile aferente remedierii defectiunilor vor fi suportate în întregime de *Operator*, cu excepția cazului în care se dovedește că *Beneficiarul* este răspunzător de defectiunea produsă.

(4) abrogat.

Art.27. – În cazul colocării fizice, *Operatorul* trebuie să permită *Beneficiarului* timp de 24 ore pe zi, în toate zilele săptămânii, lucrătoare și nelucrătoare, pe durata întregului an calendaristic, accesul la spațiul alocat, precum și la toate celelalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcționării și întreținerii corespunzătoare a echipamentelor relevante aparținând *Beneficiarului*, inclusiv la spațiile amenajate pentru parcarea autovehiculelor ori pentru repaus și odihnă.

„**Art.27¹.** – (1) *Operatorul* va oferi *Beneficiarului* opțiuni de acces neînsoțit la spațiul colocat.

(2) În cazul în care accesul neînsoțit ar reprezenta un risc semnificativ pentru integritatea echipamentelor și securitatea rețelei *Operatorului*, părțile vor conveni în prealabil aranjamente de acces însoțit la spațiul colocat, inclusiv pentru accesul de urgență în vederea remedierii defectiunilor.

Art.27². – *Operatorul* va furniza *Beneficiarului* orice alte facilități necesare pentru colocare, cum ar fi electricitate, aer condiționat, căldură și facilități de mutare a echipamentelor.”

Art.28. – *Operatorul* va permite *Beneficiarilor* cărora li s-a alocat spațiu pentru colocare să își construiască propriile facilități de interconectare directă cu alți *Beneficiari*.

Art.29. – În cazul în care *Operatorul* intenționează să realizeze o reconfigurare a rețelei sale, pe baza planurilor sale de dezvoltare tehnologică sau de afaceri, echipamentul instalat în spațiul alocat unui *Beneficiar* poate fi reinstalat într-un alt spațiu prin relocare numai în următoarele condiții:

- a) relocarea să permită interconectarea în condiții echivalente celor asigurate de colocarea în spațiul inițial;
- b) operațiunile de relocare să se efectueze pe cheltuiala *Operatorului*, dacă părțile nu se înțeleg altfel;
- c) relocarea să se realizeze numai după notificarea acestei intenții, în scris, Beneficiarului al cărui echipament urmează să fie relocat, cu cel puțin 12 luni înainte ca Operatorul să procedeze la relocare; prin acordul părților și în schimbul unei compensații echitabile, acest termen poate fi redus.

Capitolul VII – Termenele de negociere și implementare a acordurilor de interconectare

„Art.30. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord de interconectare pe baza ORI este de 45 de zile lucrătoare de la data primirii de către Operator a unei cereri în acest sens.

„(2) *Operatorul* are obligația de a transmite *ANCOM* o copie de pe fiecare dintre cererile de interconectare și, respectiv, de pe fiecare dintre cererile ulterioare, de modificare, completare sau retragere a cererii inițiale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora.”

(3) Operatorul are obligația de a analiza opțiunile de interconectare cuprinse în cererea Beneficiarului și de a elabora soluțiile tehnice pentru implementarea interconectării, pe care le va comunica Beneficiarului în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de interconectare.

(4) În termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, *Operatorul* este obligat să publice pe pagina sa de Internet și să pună la dispoziția oricărui solicitant un contract standard de interconectare realizat în conformitate cu prevederile *ORI*, care să permită *Beneficiarilor* să selecteze cu ușurință punctele de acces și de interconectare, capacitatea legăturilor de interconectare, opțiunile de interconectare și colocare, precum și orice alte servicii oferite pe baza *ORI*. Contractul standard de interconectare va conține în mod explicit tarifele pentru serviciile de interconectare și pentru toate celelalte servicii oferite în vederea realizării interconectării.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care, prin cererea de interconectare, Beneficiarul acceptă condițiile contractului standard de interconectare și indică punctele de acces și de interconectare, capacitatea legăturilor de interconectare, opțiunile de interconectare și colocare, precum și celelalte servicii care urmează să fie achiziționate, termenul de negociere este de cel mult 25 zile lucrătoare de la data primirii cererii, fără însă a depăși 7 zile lucrătoare de la data comunicării soluției tehnice pentru implementarea interconectării, în condițiile alin. (3).

(6) Operatorul va asigura implementarea prevederilor acordului de interconectare astfel încât furnizarea serviciilor de interconectare să poată începe în termen de 65 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului sau de la data modificării prevederilor acestuia, pe baza unei cereri de interconectare la noi puncte de acces, după caz.

(6¹) În cazul modificării sau completării acordului de interconectare, atunci când nu se solicită interconectarea la noi puncte de acces, Operatorul va asigura implementarea astfel încât furnizarea noilor servicii să poată începe în termen de 25 de zile lucrătoare de la data modificării sau completării acordului.

(6²) În cazul modificării sau completării unui acord de interconectare, termenul de negociere este de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. Prevederile alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(7) abrogat.

„Art.31. – (1) În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de interconectare este necesară colocarea, termenul prevăzut la art.30 alin.(6) include și durata necesară pentru efectuarea de către *Operator* a tuturor lucrărilor necesare pentru pregătirea spațiului alocat, precum și pentru punerea la dispoziția *Beneficiarului* a acestui spațiu.

(2) Pregătirea spațiilor colocabile și punerea acestora la dispoziția Beneficiarilor se va realiza în termen de 25 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului de interconectare sau, după caz, de la data modificării prevederilor acestuia.

(3) Dacă Beneficiarul nu își instalează echipamentele în spațiul alocat pentru colocare în termen de 25 de zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția sa a spațiului pregătit de Operator, termenul prevăzut la art. 30 alin. (6) se va prelungi în mod corespunzător.

(4) Dacă Beneficiarul nu își instalează echipamentele în spațiul alocat pentru colocare în termen de 45 de zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția sa a spațiului pregătit de Operator, din motive care îi sunt imputabile, Operatorul va retrage alocarea, cu acordul ANCOM. La cererea Beneficiarului, ANCOM poate stabili ca instalarea echipamentelor să se facă într-un termen mai lung, dacă apreciază că acest lucru este necesar având în vedere circumstanțele concrete ale cazului.

(5) *Beneficiarul* va putea să-și asume răspunderea pregătirii spațiului colocabil, utilizând antreprenori agreeți de *Operator*.

(6) În cazul în care mai mulți *Beneficiari* doresc să-și asume această răspundere, unul dintre aceștia va fi desemnat să pregătească spațiul colocabil, costurile fiind împărțite între toți *Beneficiarii*.

(7) În cazurile prevăzute la alin.(5) și (6), precum și în cazul în care spațiul colocabil a fost pregătit anterior de alți *Beneficiari* sau de *Operator*, *Operatorul* va pune la dispoziția *Beneficiarului* spațiul colocabil în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii acordului de interconectare sau de la data modificării prevederilor acestuia, după caz.

(8) În cazul prevăzut la alin. (7), dacă Beneficiarul nu pregătește spațiul alocat pentru colocare, acolo unde este cazul, și nu își instalează echipamentele în acest spațiu în termen de 45 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului de interconectare sau de la data modificării prevederilor acestuia, după caz, termenul prevăzut la art. 30 alin. (6) se va prelungi în mod corespunzător.

(9) În cazul prevăzut la alin. (7), dacă Beneficiarul nu pregătește spațiul alocat pentru colocare, acolo unde este cazul, și nu își instalează echipamentele în acest spațiu în termen de 65 de zile lucrătoare de la data încheierii acordului-cadru de interconectare sau de la data modificării prevederilor acestuia, după caz, din motive care îi sunt imputabile, Operatorul va retrage alocarea, cu acordul ANCOM. Prevederile alin. (4) teza a doua se aplică în mod corespunzător.

(10) Operatorul și Beneficiarul vor finaliza testele necesare în vederea implementării acordului de interconectare în termen de 25 de zile lucrătoare de la data prevăzută pentru începerea testelor, astfel încât furnizarea serviciilor de interconectare să poată începe în termenul prevăzut la art. 30 alin. (6).

(11) Durata acordului de interconectare se stabilește prin negociere între părți. În toate cazurile, acordul nu va putea fi încheiat pe o durată mai mică de 3 ani, dacă *Beneficiarul* solicită încheierea pe o durată de cel puțin 3 ani.”

Capitolul VIII – Tarife maxime

Art.32. – (1) abrogat;

„(1¹) abrogat;

(2) În cazul prevăzut la art.4 alin.(1) lit.b), tariful pentru serviciul de interconectare nu poate depăși suma dintre tariful de terminare perceput de operatorul terț și tariful de tranzit al *Operatorului*.

(3) Tarifele pentru interconectare sunt aceleași, indiferent de opțiunea tehnică de interconectare.

Art.32¹. – abrogat.

Art.33. – (1) Tariful lunar maxim pe care *Operatorul* îl poate percepe *Beneficiarilor* pentru folosința spațiilor alocate pentru colocare este egal cu echivalentul în lei al următoarelor sume, calculat în funcție de cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a României din ziua plății:

a) 10 euro/mp, pentru spațiile colocabile situate în zona A (orașe cu cel puțin 150.000 de locuitori);

b) 5 euro/mp, pentru spațiile colocabile situate în zona B (orașe cu mai puțin de 150.000 de locuitori).

„(1¹) Tarifele lunare pentru folosința spațiilor destinate colocării echipamentelor radio ale *Beneficiarilor*, utilizate pentru realizarea interconectării sau a accesului necondiționat la bucla locală, vor fi prevăzute în *ORI*.”

(2) Tarifele prevăzute la alin.(1) nu includ tarifele pentru pregătirea spațiului colocabil și pentru asigurarea tuturor celorlalte resurse tehnice necesare instalării, conectării, funcționării și întreținerii corespunzătoare a echipamentelor relevante aparținând *Beneficiarilor*, care vor fi stabilite în conformitate cu prevederile art.1 alin.(7).

(3) În cazul în care mai multor *Beneficiari* li s-au alocat spații situate într-un spațiu colocabil comun, costurile pentru pregătirea spațiului colocabil respectiv, precum și costurile resurselor tehnice comune, vor fi împărțite între toți acești *Beneficiari*, astfel:

a) primul *Beneficiar* căruia i s-a alocat spațiu va plăti *Operatorului* costurile totale pentru pregătirea spațiului colocabil;

b) ultimul *Beneficiar* căruia i s-a alocat spațiu va plăti fiecăruia dintre *Beneficiarii* cărora li s-a alocat anterior spațiu partea corespunzătoare din costurile totale pentru pregătirea spațiului colocabil, potrivit formulei:

$$C_n = C_t / [n (n - 1)],$$

unde:

- C_n reprezintă suma pe care trebuie să o plătească al n -lea *Beneficiar* fiecăruia dintre *Beneficiarii* cărora li s-a alocat anterior spațiu în cadrul spațiului colocabil respectiv;

- C_t reprezintă costul total pentru pregătirea spațiului colocabil;

- n reprezintă numărul total de *Beneficiari* cărora li s-a alocat spațiu în cadrul spațiului colocabil respectiv¹.

Capitolul IX – Dispoziții finale


„Art.33¹. – În cazul acordurilor de interconectare încheiate de *Operator* până la data de 18 decembrie 2003, *Operatorul* are obligația să solicite renegocierea acordurilor în vederea achiziționării de servicii de interconectare în condițiile art.32¹, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii. Dacă *Beneficiarul* acceptă renegocierea contractului și solicită tarife bazate pe principiul reciprocității, *Operatorul* este obligat să aplice aceste tarife în termen de 5 zile de la data primirii acceptării *Beneficiarului*. Dacă *Beneficiarul* acceptă renegocierea contractului, dar solicită tarife mai mari decât cele bazate pe principiul reciprocității, *Operatorul* este obligat să aplice tarife bazate pe principiul reciprocității în termen de 5 zile de la data primirii acceptării *Beneficiarului*, până la finalizarea negocierilor dintre părți.”

Art.34. – Prezenta decizie se comunică Societății Naționale de Telecomunicații „Romtelecom” – S.A.

¹ Exemplu:

- costurile totale pentru pregătirea spațiului colocabil sunt de 1000 de euro;
- al 4-lea *Beneficiar* căruia i se va aloca spațiu pentru colocare în cadrul spațiului colocabil respectiv va plăti fiecăruia dintre cei 3 *Beneficiari* existenți următoarea sumă: $C_4 = 1000 / [4 \times (4 - 1)] = 83,3$ Euro


Anexa 1

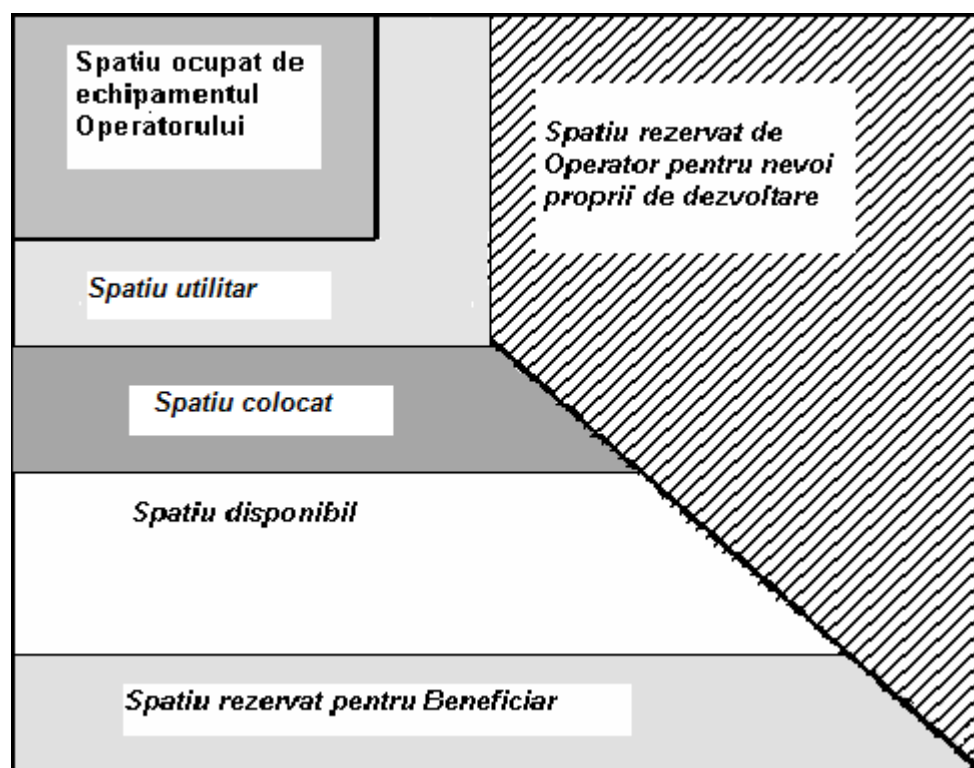

Anexa 2


Serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor pe rețeaua *Operatorului*

Figura 1

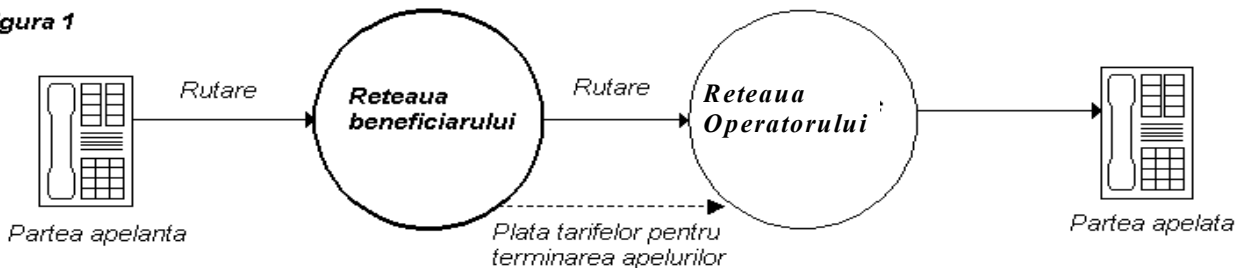


Serviciul de interconectare în vederea terminării apelurilor pe rețeaua altui operator

Figura 2

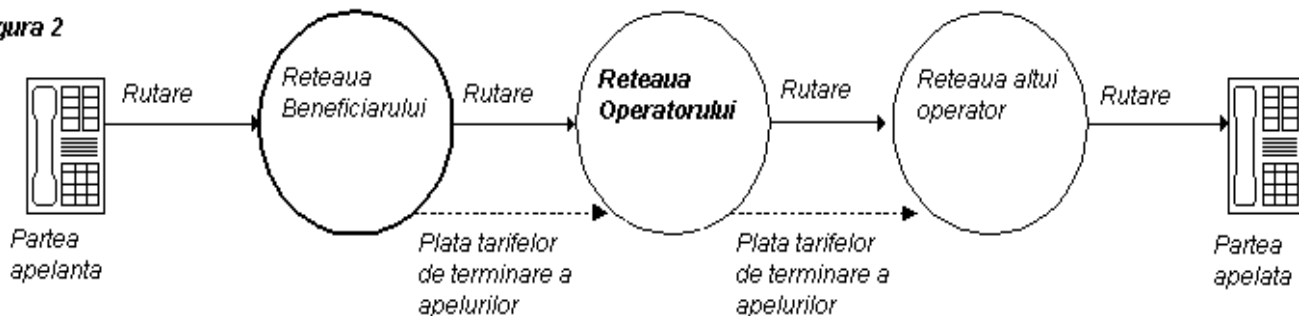

„Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor (selectarea și preselecția transportatorului)”


Figura 3

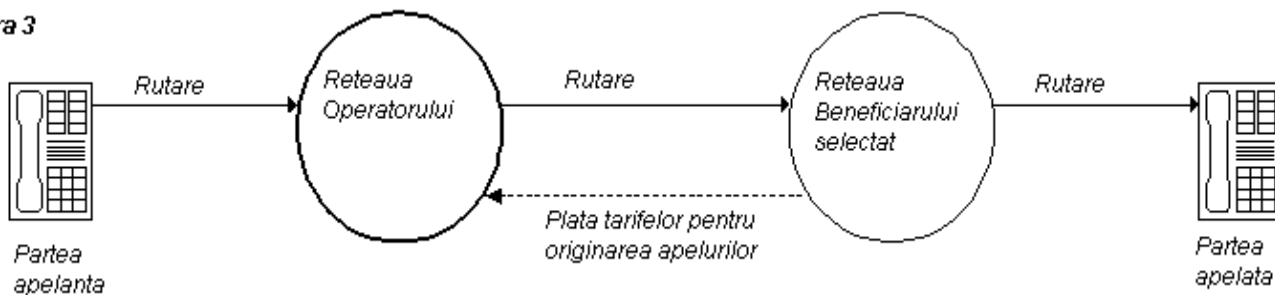


„Serviciul de interconectare în vederea originării apelurilor către numerotația *Beneficiarului* utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă

Figura 3¹

a) servicii de rețea inteligentă furnizate prin apelarea de către utilizator, în mod gratuit, a unor numere naționale non-geografice din domeniul 02AB=0800 (Numere verzi), alocate *Beneficiarului*

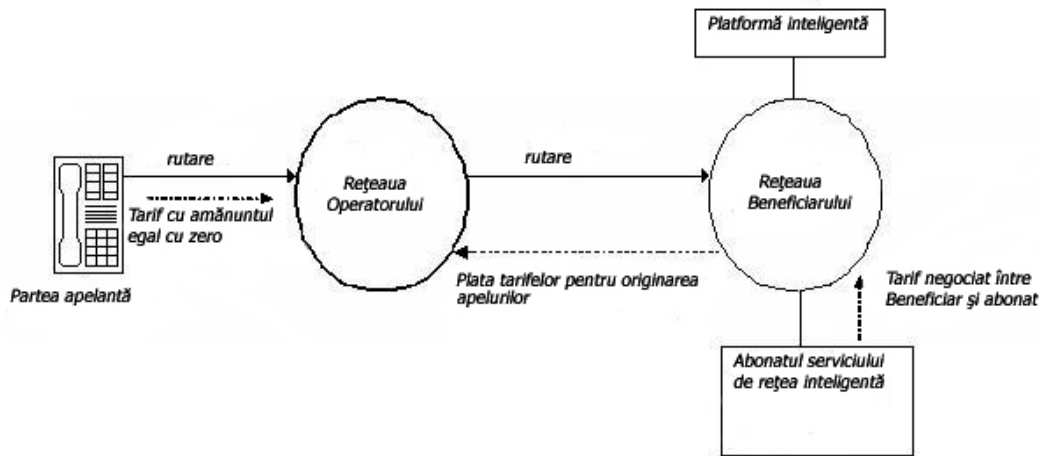


b) servicii de rețea inteligentă furnizate prin apelarea de către utilizator a unor numere naționale non-geografice din domeniul 0ZAB=0808 (Cartele preplătite), alocate *Beneficiarului*'

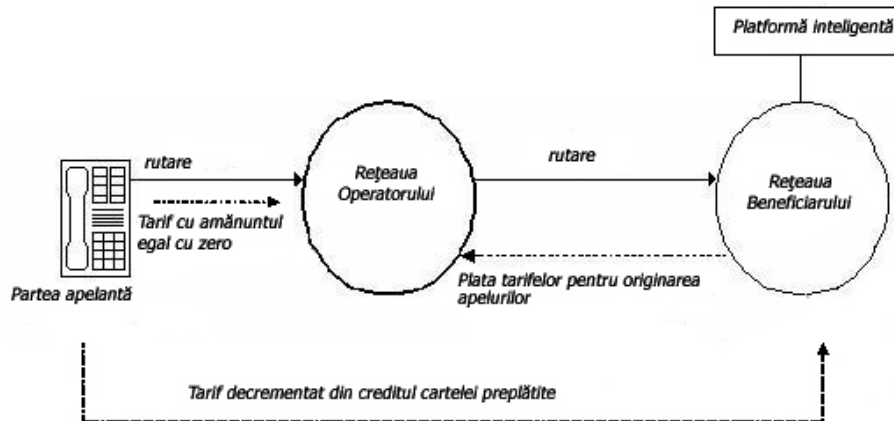


Serviciul de interconectare în vederea tranzitului comutat

Figura 4

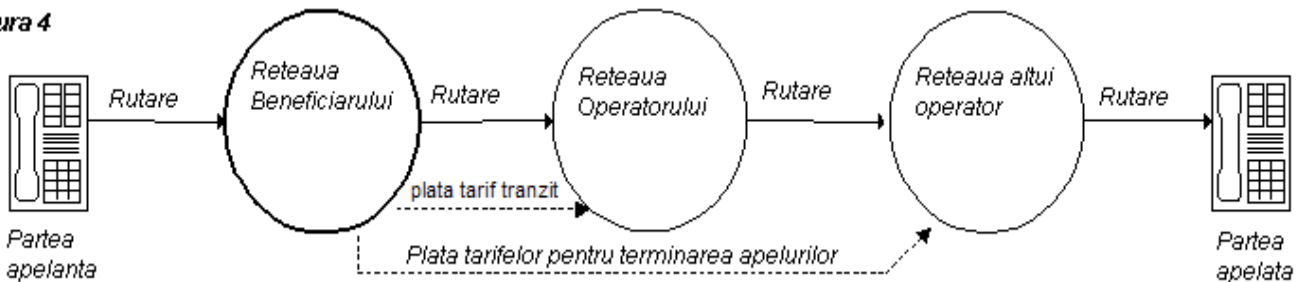

Anexa 3

Figura 1 – Interconectare directă în spațiul Beneficiarului (exemplu)

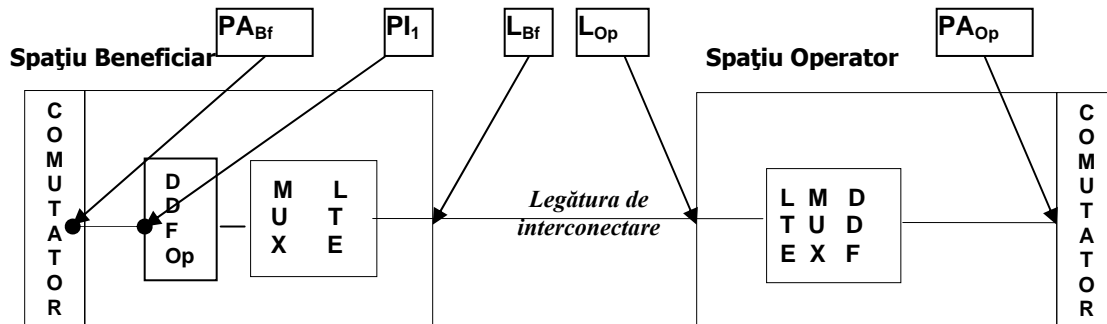

LTE – Echipament terminal de linie (*Line Terminating Equipment*)

MUX – Multiplexor

DDF_{Op} – Repartitor digital (*Digital Distribution Frame*) al Operatorului

PA_{Op} – Punct de acces al Operatorului


PA_{Bf} – Punct de acces al Beneficiarului

PI₁ – Punctul de interconectare în cazul interconectării în spațiul Beneficiarului

L_{Bf} – Limita spațiului Beneficiarului

L_{Op} – Limita spațiului Operatorului

Figura 2 – Interconectare directă la un punct intermediar (exemplu)

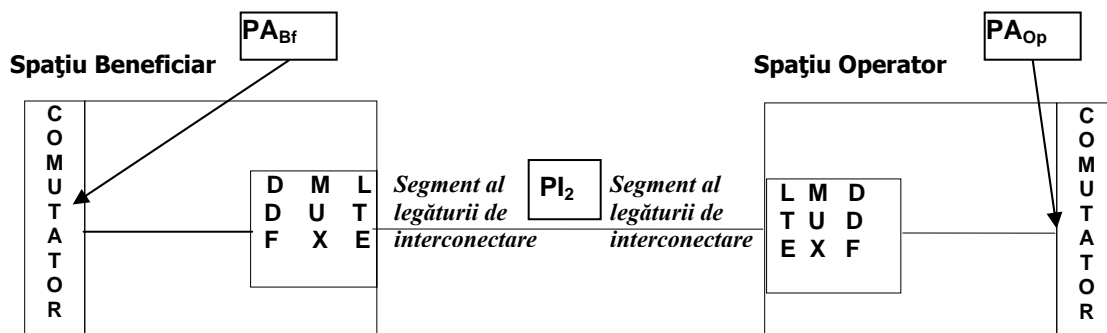

LTE – Echipament terminal de linie (*Line Terminating Equipment*)

MUX – Multiplexor


DDF – Repartitor digital (*Digital Distribution Frame*)

PA_{Op} – Punct de acces al Operatorului

PA_{Bf} – Punct de acces al Beneficiarului

PI₂ – Punctul de interconectare în cazul interconectării la un punct intermediar

Figura 3 – Interconectare directă în spațiul Operatorului (exemplu)

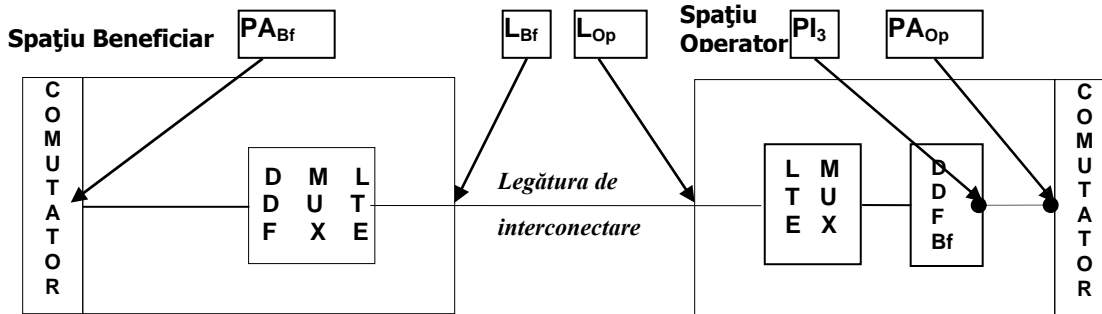

LTE – Echipament terminal de linie (Line Terminating Equipment)

MUX – Multiplexor

DDF_{Bf} – Repartitor digital (*Digital Distribution Frame*) al *Beneficiarului*

PA_{Op} – Punct de acces al *Operatorului*


PA_{Bf} – Punct de acces al *Beneficiarului*

PI₃ – Punctul de interconectare în cazul interconectării în spațiul *Operatorului*

L_{Bf} – Limita spațiului *Beneficiarului*

L_{Op} – Limita spațiului *Operatorului*

Figura 4 – Interconectare cu circuit extins (exemplu)

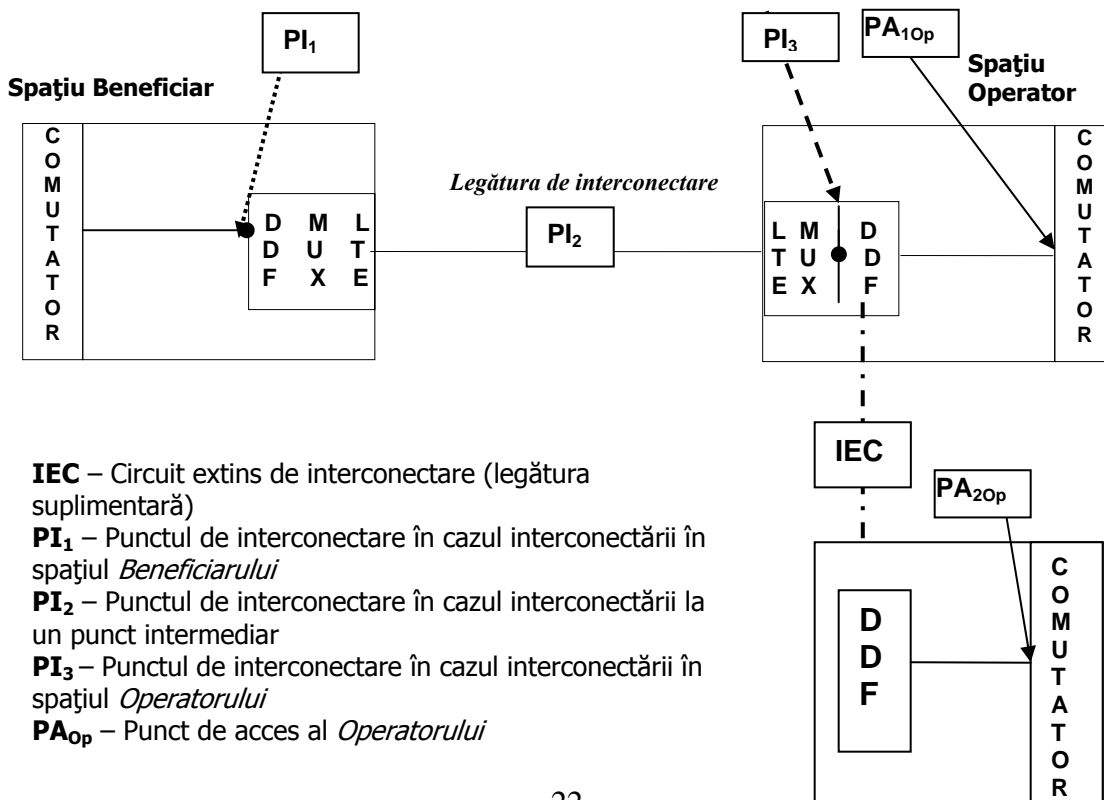

IEC – Circuit extins de interconectare (legătura suplimentară)

PI₁ – Punctul de interconectare în cazul interconectării în spațiul *Beneficiarului*

PI₂ – Punctul de interconectare în cazul interconectării la un punct intermediar

PI₃ – Punctul de interconectare în cazul interconectării în spațiul *Operatorului*

PA_{Op} – Punct de acces al *Operatorului*

Tabel
Responsabilitatea instalării/operării segmentelor legăturii de interconectare

| Opțiuni tehnice de interconectare | Segment al legăturii de interconectare | Responsabilitatea instalării segmentului legăturii de interconectare | Responsabilitatea operării segmentului legăturii de interconectare |
|---|---|---|---|
| Interconectare directă în spațiul <i>Beneficiarului</i> (figura 1) | $PA_{Bf} - PI_1$ | <i>Beneficiar</i> | <i>Beneficiar</i> |
| | $PI_1 - L_{Bf} - PA_{Op}$ | <i>Operator</i> | <i>Operator</i> |
| Interconectare directă la un punct intermediar (figura 2) | $PA_{Bf} - PI_2$ | <i>Beneficiar</i> | <i>Beneficiar</i> |
| | $PI_2 - PA_{Op}$ | <i>Operator</i> | <i>Operator</i> |
| Interconectare directă în spațiul <i>Operatorului</i> (figura 3) | $PA_{Bf} - L_{Op}$ | <i>Beneficiar</i> | <i>Beneficiar</i> |
| | $L_{Op} - PI_3$ | <i>Beneficiar/terț</i> <i>Beneficiar¹⁾</i> | <i>Beneficiar/terț</i> <i>Beneficiar¹⁾</i> |
| | $PI_3 - PA_{1Op}$ | <i>Operator</i> | <i>Operator</i> |
| Interconectare cu circuit extins (în toate formele) (figura 4) | $PA_{1Op} - PA_{2Op}$ | <i>Operator</i> | <i>Operator</i> |

Anexa 4

abrogat