

În temeiul Deciziei primului-ministru nr.113/2002 privind numirea presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(1), (3) și (5), ale art.34 alin.(3) și ale art.46 alin.(1) pct.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.591/2002, precum și ale art.8 alin.(1), art.9 alin.(1), art.10, art.11, art.12, art.13 și art.14 din Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.527/2002,

Având în vedere prevederile Deciziei presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr.801/EI/2003, prin care Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A. a fost desemnată ca având putere semnificativă pe piața furnizării accesului necondiționat, total sau partajat, la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice în banda largă și de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe,

PRESEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

emite prezenta:

DECIZIE

PRIVIND PRINCIPIILE ȘI PRECONDIȚIILE OFERTEI DE REFERINȚĂ PENTRU ACCESUL NECONDIȚIONAT LA BUCLA LOCALĂ

Capitolul I – Dispoziții generale

Art.1. – (1) Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A., denumită în continuare *Operatorul*, desemnată ca având putere semnificativă pe piața furnizării accesului necondiționat, total sau partajat, la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice în banda largă și de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe, prin Decizia presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr.801/EI/2003, are obligația de nediscriminare în ceea ce privește furnizarea accesului necondiționat, total sau partajat, la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate, aparținând rețelei publice de telefonie fixă pe care o operează, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice în banda largă și de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe, denumit în continuare *acces necondiționat la bucla locală*, altor operatori de rețele publice de comunicații electronice sau furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, denumiți în continuare *Beneficiari*, după cum urmează:

a) *Operatorul* are obligația să aplice condiții echivalente de furnizare a *accesului necondiționat la bucla locală* în circumstanțe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau care beneficiază deja de *acces necondiționat la bucla locală*;

b) *Operatorul* are obligatia sa puna la dispozitie tertilor toate elementele specifice ale retelei, infrastructura asociata, serviciile si informatiile necesare în vederea realizarii accesului neconditionat la bucla locala, în aceleasi conditii, inclusiv în ceea ce priveste calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate persoanelor din acelasi grup.

(2) *Operatorul* nu poate refuza furnizarea accesului neconditionat la bucla locala, cu exceptia cazurilor în care aceasta nu este fezabila din punct de vedere tehnic sau pune în pericol integritatea retelei *Operatorului*.

(3) Până la data de ____ 2003, *Operatorul* este obligat sa publice, inclusiv pe pagina sa de Internet, si sa puna la dispozitia oricarui solicitant o oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala, denumita în continuare ORA, care va cuprinde cel puțin setul minim de servicii de furnizare a accesului neconditionat la bucla locala stabilit prin prezenta decizie, împreuna cu conditiile, inclusiv referitoare la tarife, în care aceste servicii vor fi oferite *Beneficiarilor*.

(4) ORA trebuie sa fie suficient de detaliata pentru a permite furnizarea accesului neconditionat la bucla locala la toate punctele retelei unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si pentru a asigura ca *Beneficiarii* nu vor trebui sa plateasca pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(5) Daca *Operatorul* ofera într-un acord de furnizare a accesului neconditionat la bucla locala conditii mai favorabile *Beneficiarului* decât cele prevazute în ORA, atunci aceste conditii vor fi oferite tuturor celorlalti *Beneficiari*, pe baze nediscriminatorii.

(6) În cazul în care *Operatorul* intentioneaza sa modifice sau sa completeze ORA, proiectul modificarii sau completarii trebuie transmis Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumita în continuare ANRC, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adoptarii si publicat pe pagina de Internet a *Operatorului* cu cel puțin 10 zile înainte de data adoptarii.

(7) *Operatorul* are obligatia sa actualizeze ORA de fiecare data când acest lucru este necesar si sa publice pe pagina sa de Internet orice modificari sau completari, la data adoptarii acestora, într-o forma care sa permita identificarea cu usurinta a elementelor actualizate.

(8) *Operatorul* are obligatia de a tine evidenta contabila separata, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, pentru activitatile care au legatura cu furnizarea accesului neconditionat la bucla locala.

(9) Tarifele prevazute în ORA vor fi fundamentate în functie de costuri, pe baza unui model de calculatie a costurilor sau a altor metode, aprobate de ANRC, si vor fi suficient de detaliate pentru a asigura ca solicitantii nu vor trebui sa plateasca pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

Art.2. – În înțelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) *bucla locala* – circuitul fizic, realizat dintr-o pereche de fire metalice torsadate, dintre punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezenta a abonatului si repartitorul principal din rețeaua *Operatorului*;

b) *subbucla locala* – portiunea din bucla locala care conecteaza punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezenta a abonatului cu un repartitor intermediar;

c) *repartitor principal* – repartitorul situat la punctul de acces la bucla locala cel mai îndepărtat de punctul de prezenta a abonatului, în rețeaua de acces a *Operatorului*;

d) *repartitor intermediar* – repartitorul situat la un punct de acces intermediar, între punctul de prezenta a abonatului si repartitorul principal;

e) *subrepartitor* – repartitorul la nivelul caruia echipamentele *Beneficiarului* se conecteaza la repartitorul principal sau intermediar (prin intermediul cablurilor de legatura interne sau externe);

f) *cabluri de legatura interne* – perechile de fire metalice torsadate care realizeaza legatura între repartitorul principal sau intermediar, pe de o parte, si camera de cabluri a *Operatorului* sau subrepartitorul situat în spatiul *Operatorului*, dupa caz, pe de alta parte;

g) *cabluri de legatura externe* – perechile de fire metalice torsadate care realizeaza legatura între camera de cabluri a *Operatorului*, care deservește repartitorul principal sau intermediar, si subrepartitorul situat în afara spatiului *Operatorului* (Anexa nr.1);

h) *densitatea spectrala de putere* – puterea medie activa pe unitatea de lungime de banda; densitatea spectrala de putere se exprima în dBm/Hz;

i) *masca densitatii spectrale de putere* – valoarea maxima admisa a densitatii spectrale de putere în conformitate cu Planul de management al spectrului de frecventa al buclei locale;

j) *cladirea Operatorului* – constructia în care se afla repartitorul principal sau repartitorul intermediar al *Operatorului* la care se realizeaza *accesul neconditionat la bucla locala*;

k) *spatiul Operatorului* – imobilul detinut de *Operator*, în care se includ: cladirea *Operatorului*, alte constructii, precum si terenul neconstruit.

Capitolul II – Modalitati de furnizare a accesului neconditionat la bucla locala

Art.3. – *Operatorul* va pune la dispozitie *Beneficiarilor* cel putin urmatoarele modalitati de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala*, în conditiile prevazute în prezenta decizie:

- a) acces total la bucla locala;
- b) acces partajat la bucla locala.

Art.4. – (1) Prin **accesul total la bucla locala**, *Operatorul* va permite *Beneficiarului* utilizarea exclusiva a buclei locale sau a subbuclei locale, *Beneficiarul* putând stabili în mod independent serviciile de comunicatii electronice pe care le va oferi pe bucla sau subbucla locala (Anexa nr.2, figura 1).

(2) În cazul accesului total la bucla locala, managementul tehnic si operational al buclei locale sau al subbuclei locale va fi realizat de catre *Beneficiar*.

Art.5. – (1) Prin **accesul partajat la bucla locala**, *Operatorul* va permite *Beneficiarului* utilizarea acelor frecvente ale buclei locale sau ale subbuclei locale prin care se furnizeaza servicii de comunicatii electronice în banda larga, în timp ce *Operatorul* va utiliza frecventele prin care se furnizeaza servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe (Anexa nr.2, figura 2).

(2) În cazul accesului partajat la bucla locala, managementul tehnic si operational al buclei locale sau al subbuclei locale va fi realizat de catre *Operator*.

(3) *Beneficiarul* va instala si opera echipamentele necesare furnizarii serviciilor de comunicatii electronice în banda larga si va stabili conditiile tehnice si comerciale în care va furniza aceste servicii abonatilor.

Art.6. – (1) *Operatorul* va furniza *accesul neconditionat la bucla locala* la toate punctele de acces prevazute la art.10, în masura în care solicitarile sunt rezonabile. Refuzul *Operatorului* trebuie sa fie temeinic justificat si va fi comunicat în scris solicitantului si ANRC.

(2) În scopul furnizarii *accesului neconditionat la bucla locala*, *Operatorul* va îndepărta eventualele repetitoare de pe bucla locala la care se solicita accesul.

(3) *Operatorul* va oferi *Beneficiarului* accesul la sistemele de asistenta operationala, la sistemele informationale, precum si la bazele de date pentru pregatirea comenzilor, aprovizionare, intretinere, solicitari de reparatii si facturare. În acest scop, *Operatorul* va preciza în *ORA* caracteristicile tehnice ale interfetelor de acces la sistemele sale informationale.

Art.7. – (1) Bucla locala include circuitele fizice active, prin care *Operatorul* furnizeaza efectiv un serviciu de comunicatii electronice abonatului, circuitele fizice instalate, dar neutilizate (dark wire), precum si alte circuite fizice care pot fi puse cu usurinta la dispozitia *Beneficiarilor*, prin conectarea unor segmente de circuit deja instalate si/sau prin construirea de noi segmente de circuit (cel mult *n* ore om sau cel mult *m* Euro/bucla).

(2) În cazul circuitelor fizice care nu pot fi puse cu usurinta la dispozitia *Beneficiarilor* (mai mult de *n* ore om sau mai mult de *m* Euro/bucla), costurile suplimentare aferente incluse în tariful de instalare se stabilesc prin negociere între parti.

Art.8. – (1) *Operatorul* va furniza în *ORA* informatii detaliate privind setul de parametri tehnici si de calitate pentru serviciile oferite *Beneficiarilor*.

(2) Orice modificare adusa de *Operator* retelei sale sau spatiilor în care se furnizeaza *accesul neconditionat la bucla locala*, care ar putea afecta serviciile furnizate de *Beneficiar*, va fi notificata *Beneficiarului* în avans, într-un termen ce nu poate fi mai scurt de 6 luni înainte de efectuarea modificarii în cauza.

(3) Închiderea unui repartitor principal sau intermediar va fi notificata *Beneficiarilor* în avans, într-un termen ce nu poate fi mai scurt de 18 luni înainte de închidere.

Art.9. – (1) *Operatorul* va furniza *Beneficiarului* *accesul neconditionat la bucla locala* numai în cazul în care exista o autorizare scrisa, în acest sens, din partea abonatului sau a utilizatorului final care urmeaza a fi conectat.

(2) Autorizarea trebuie sa prevada drepturile si obligatiile pe care abonatul le are fata de *Operator* si sa cuprinda, acolo unde este cazul, cererea de reziliere totala sau partiala a contractului încheiat cu *Operatorul*. Grupul de lucru prevazut la art.18 va elabora modele de autorizare pentru fiecare dintre modalitatile de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* prevazute la art.3.

Capitolul III – Punctele de acces ale Operatorului

Art.10. – *Operatorul* are obligatia sa prevada în *ORA* urmatoarele informatii referitoare la punctele sale de acces:

- a) numarul tuturor repartitoarelor principale si intermediare unde se poate furniza *accesul neconditionat la bucla locala*;
- b) o harta cu aria de deservire a fiecarui repartitor principal si intermediar.

Art.11. – (1) *Operatorul* are obligatia de a pune la dispozitie operatorilor de retele publice de comunicatii electronice si furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care solicita furnizarea *accesului neconditionat la bucla locala* informatii detaliate despre reseaua pe care o opereaza, astfel încât acestia sa poata alege în mod eficient punctele de acces si sa își poata planifica dezvoltarea propriilor retele sau servicii. Informatiile vor viza cel puțin urmatoarele:

- a) adresele tuturor repartitoarelor principale si intermediare unde se poate furniza *accesul neconditionat la bucla locala*;

- b) durata de viata estimata a fiecarui repartitor principal si intermediar;
 - c) numarul buclelor si al subbuclelor locale utilizate sau utilizabile, pentru fiecare repartitor principal si intermediar;
 - d) lungimea medie, calculata ca medie ponderata, a buclelor locale, pentru fiecare repartitor principal;
 - e) defectele sau deranjamentele cunoscute de catre *Operator* la fiecare repartitor principal sau intermediar unde se doreste furnizarea *accesului neconditionat la bucla locala*, precum si la fiecare bucla sau subbucla locala solicitata în vederea furnizarii *accesului neconditionat la bucla locala*;
 - f) tipul si caracteristicile tehnice ale buclelor sau subbuclelor locale solicitate în vederea furnizarii *accesului neconditionat la bucla locala*: lungimea estimata, diametrul, eventuala prezenta a repetitoarelor, lungimea derivatiilor, rezultatele testelor de calitate efectuate, precum si parametri tehnici si de calitate, astfel încât pe baza acestor parametri sa se poata stabili cu usurinta serviciile de comunicatii electronice care pot fi furnizate pe bucla sau subbucla locala respectiva;
 - g) informatii statistice referitoare la reseaua de acces a *Operatorului*.
- (2) *Operatorul* are obligatia sa prevada în *ORA* modul în care solicitantii pot avea acces la informatiile prevazute la alin.(1).

Capitolul IV – Optiuni tehnice de furnizare a accesului neconditionat la bucla locala

Art.12. – (1) *Operatorul* va pune la dispozitia *Beneficiarului* urmatoarele optiuni de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala*:

- a) **în spatiul Operatorului**, caz în care echipamentul *Beneficiarului* va fi colocat în spatiul *Operatorului*;
- b) **la distanta**, caz în care echipamentul *Beneficiarului* va fi situat în afara spatiului *Operatorului*.

(2) *Beneficiarul* poate opta pentru oricare dintre formele de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* prevazute la alin.(1).

Art. 13. – (1) În cazul *accesului neconditionat la bucla locala* la distanta, *Operatorul* va instala, testa si întretine cablurile de legatura interne, precum si, la cererea *Beneficiarului*, urmatoarele facilitati:

- a) subrepartitorul;
- b) cablurile de legatura externe.

(2) În cazul în care *Beneficiarul* doreste sa furnizeze el însusi cablurile de legatura externe prevazute la alin.(1), *Operatorul* are obligatia sa îi ofere acestuia acces fizic prin propriile conducte de cabluri, astfel încât *Beneficiarul* sa își poata conecta propriile echipamente.

Art.14. – (1) *Operatorul* va instala, testa si întretine, la cererea *Beneficiarului*, legatura de transmisie între echipamentul *Beneficiarului* si cel mai apropiat punct de acces la reseaua *Beneficiarului*. (serviciul „backhaul”).

(2) În cazul în care *Beneficiarul* doreste sa furnizeze el însusi legatura de transmisie prevazuta la alin.(1), *Operatorul* are obligatia sa îi ofere acestuia acces fizic prin propriile conducte de cabluri, astfel încât *Beneficiarul* sa își poata conecta propriile echipamente.

Art.15. – (1) În cazul defectarii oricarei utilitati furnizate de *Operator* în conformitate cu prevederile prezentei decizii, în maxim o ora de la notificarea defectiunii

de catre *Beneficiar* sau de la momentul la care defectiunea a ajuns la cunostinta *Operatorului* pe orice alta cale, *Operatorul* va demara activitatile necesare pentru localizarea si remedierea, chiar provizorie, a defectiunii, precum si pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube.

(2) Termenul maxim de remediere a defectiunilor este de 48 de ore de la notificarea defectiunii de catre *Beneficiar* sau de la momentul la care defectiunea a ajuns la cunostinta *Operatorului* pe orice alta cale. În cazul în care formatul de prezentare a rezultatelor testelor realizate de catre *Beneficiar* este compatibil cu cel utilizat de *Operator*, termenul maxim de remediere a defectiunilor este de 24 de ore.

(3) Cheltuielile aferente remedierii defectiunilor vor fi suportate în întregime de *Operator*, cu exceptia cazului în care se dovedeste ca *Beneficiarul* este raspunzator de defectiunea produsa.

(4) În cazul nerespectarii de catre *Operator* a termenelor prevazute la alin.(1) si (2), *Beneficiarul* poate remedia defectiunile pe cheltuiala sa, cheltuielile aferente acestora urmând a fi recuperate de la *Operator*.

(5) Despagubirile pentru remedierea cu întârziere a defectiunilor vor fi stabilite de catre parti prin acordul de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* si vor acoperi cel putin pierderile *Beneficiarului* cauzate de imposibilitatea de a beneficia de *acces neconditionat la bucla locala* pe perioada respectiva.

Art.16. – Până la data de ____ 2004, *Operatorul* va realiza, în urma consultarii cu *Beneficiarii*, si va supune aprobarii ANRC un sistem electronic de procesare a cererilor de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala*, care va functiona în paralel cu sistemul obisnuit de comanda utilizat de *Operator*.

Art.17. – *Operatorul* are obligatia de a tine evidenta cererilor de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* si a cererilor de remediere a defectiunilor, cu precizarea modului si a termenelor de solutionare a acestora, precum si evidenta noilor circuite fizice construite. Evidentele astfel întocmite vor fi transmise trimestrial catre ANRC.

Capitolul V – Planul de management al spectrului de frecventa al buclei locale

Art.18. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei decizii se înfiinteaza un grup de lucru care va stabili conditiile de implementare pe bucla locala a serviciilor de comunicatii electronice în banda larga furnizate prin tehnologii xDSL, denumit în continuare *grupul de lucru*.

(2) *Grupul de lucru* va fi format din reprezentanti ai ANRC, ai *Operatorului*, ai altor operatori de retele publice de comunicatii electronice sau furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si ai producatorilor de echipamente de comunicatii electronice.

(3) *Grupul de lucru* va fi coordonat de un specialist, desemnat de presedintele ANRC.

Art.19. – Obiectivele *grupului de lucru* sunt urmatoarele:

a) maximizarea numarului de circuite fizice care constituie bucla locala sau subbucla locala, prin intermediul carora pot fi furnizate servicii de comunicatii electronice în banda larga;

b) limitarea constrângerilor referitoare la caracteristicile tehnice ale echipamentelor ce pot fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice în banda larga;

- c) limitarea riscului interferențelor între serviciile de comunicații electronice în banda largă și serviciile de telefonie destinate publicului la puncte fixe;
- d) limitarea riscului afectării integrității rețelei *Operatorului*;
- e) asigurarea respectării principiului nediscriminării în implementarea serviciilor de comunicații electronice în banda largă de către *Operator* și *Beneficiari*;
- f) promovarea neutralității tehnologice.

Art.20. – (1) În termen de 6 luni de la data înființării, *grupul de lucru* va adopta Planul de management al spectrului de frecvență al buclei locale, denumit în continuare *planul de management*.

(2) În cazul în care *grupul de lucru* nu adoptă *planul de management* în termenul prevăzut la alin.(1), acesta va fi adoptat prin decizie a prezidentului ANRC.

(3) *Operatorul* are obligația să includă *planul de management* în ORA, în cel mult 10 zile de la adoptarea acestuia în condițiile alin.(1) sau (2), după caz.

Art.21. – (1) *Planul de management* stabilește lista mastilor densității spectrale de putere corespunzătoare fiecărui serviciu furnizat pe bucla locală.

(2) În vederea stabilirii mastilor densității spectrale de putere se vor utiliza standardele tehnice internaționale relevante, adaptate condițiilor și caracteristicilor rețelei *Operatorului*.

(3) Pe baza mastii densității spectrale de putere, *grupul de lucru* va stabili setul minim de caracteristici tehnice acceptate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice pe bucla locală.

Art.22. – (1) Până la adoptarea *planului de management*, *Operatorul* va furniza accesul necondiționat la bucla locală indiferent de caracteristicile tehnice ale echipamentelor *Beneficiarului*, dacă nu se afectează integritatea rețelei și a serviciilor furnizate de *Operator*.

(2) *Beneficiarii* pot implementa noile tehnologii nestandardizate dacă testele efectuate demonstrează că nu este afectată furnizarea altor servicii. Tehnologiile nu se vor utiliza în cazul în care sunt respinse de echipamentul terminal.

(3) Standardele tehnice implementate în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice în banda largă până la stabilirea mastii densității spectrale de putere, care nu sunt compatibile cu aceasta, vor fi utilizate în continuare numai dacă nu perturbă, în mod semnificativ, furnizarea altor servicii.

Art.23. – *Grupul de lucru* poate modifica *planul de management* în următoarele cazuri:

- a) introducerea unor noi tehnologii care nu sunt compatibile cu masca densității spectrale de putere;
- b) modificarea unor tehnologii existente;
- c) excluderea unor caracteristici tehnice ale echipamentelor din setul minim de caracteristici tehnice stabilit.

Capitolul VI – Colocarea

Art.24. – *Operatorul* va oferi *Beneficiarului*, cu respectarea prevederilor art.21–23, posibilitatea de a instala și conecta în spațiul colocat orice echipament necesar pentru realizarea accesului necondiționat la bucla locală.

Art.25. – (1) Colocarea fizică se va realiza în oricare dintre următoarele modalități:

a) prin construirea, de catre *Beneficiar* sau pe cheltuiala acestuia, a unei camere, împrejurimi sau a unei alte structuri similare cu rol de protectie;

b) în acelasi spatiu în care functioneaza echipamentele *Operatorului*, fara construirea unei structuri cu rol de protectie.

(2) *Beneficiarul* poate opta pentru oricare dintre modalitatile de colocare prevazute la alin.(1), *Operatorul* fiind obligat sa îi puna la dispozitie cel putin una dintre acestea, potrivit ordinii de prioritate specificate de *Beneficiar*.

(3) Colocarea virtuala se va realiza în acelasi spatiu în care functioneaza echipamentele *Operatorului*, fara construirea unei structuri cu rol de protectie, daca partile nu se înțeleg altfel.

Art.26. – (1) În termen de 3 luni de la data publicarii *ORA* în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), *Operatorul* va pregati spatiul colocabil la primele trei comutatoare locale din primele zece orase, apreciate în functie de cifrele de afaceri înregistrate de *Operator*, aferente clientilor persoane juridice.

(2) La celelalte comutatoare locale, pregatirea spatiului colocabil se va realiza atunci când exista o comanda ferma din partea unui *Beneficiar*.

(3) *Operatorul* nu va putea începe furnizarea propriilor servicii de comunicatii electronice prin intermediul tehnologiilor xDSL la comutatoarele locale prevazute la alin.(1) pentru care exista cereri de colocare al caror termen a fost depasit.

Art.27. – (1) *Beneficiarul* va putea sa-si asume raspunderea pregatirii spatiului colocabil, utilizând antreprenori agreeati de *Operator*.

(2) În cazul în care mai multi *Beneficiari* doresc sa-si asume aceasta raspundere, unul dintre acestia va fi desemnat sa pregateasca spatiul colocabil, costurile fiind împartite între toti *Beneficiarii*.

Art.28. – *Operatorul* va instala, testa si întretine cablurile de legatura interne, precum si, la cererea *Beneficiarului*, subrepartitorul.

Art.29. – (1) *Operatorul* va oferi *Beneficiarului* optiuni de acces neînsoțit la spatiul colocat.

(2) În cazul în care accesul neînsoțit ar reprezenta un risc semnificativ pentru integritatea echipamentelor si securitatea rețelei *Operatorului*, partile vor conveni în prealabil aranjamente de acces însoțit la spatiul colocat, la tarife fundamentate în functie de costuri, inclusiv pentru accesul de urgenta în vederea remedierii defectiunilor.

Art.30. – *Operatorul* va furniza *Beneficiarului* orice alte facilitati accesorii colocarii, cum ar fi electricitate, aer conditionat, caldura si facilitati de mutare a echipamentelor.

Art.31. – (1) Acordurile de colocare, încheiate sau în curs de negociere, pentru furnizarea accesului *neconditionat la bucla locala* nu afecteaza acordurile de colocare, încheiate sau în curs de negociere, pentru interconectarea cu rețeaua *Operatorului*.

(2) *Beneficiarul* poate utiliza, în vederea realizarii accesului *neconditionat la bucla locala*, spatiul colocat pentru interconectarea cu rețeaua *Operatorului*, acolo unde este cazul.

(3) *Beneficiarul* poate utiliza, în vederea realizarii interconectarii cu rețeaua *Operatorului*, spatiul colocat pentru accesul *neconditionat la bucla locala*, acolo unde este cazul.

Capitolul VII – Termenele de negociere si implementare a acordurilor de furnizare a accesului neconditionat la bucla locala

Art.32. – (1) Termenul maxim de negociere în vederea încheierii unui acord-cadru de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* pe baza ORA este de 2 luni de la data primirii de catre *Operator* a unei cereri în acest sens.

(2) *Operatorul* va asigura implementarea prevederilor acordului-cadru de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* astfel încât furnizarea *accesului neconditionat la bucla locala* sa poata începe în termen de 45 de zile de la data încheierii acordului.

(3) În cazul comutatoarelor la care spatiul colocabil a fost pregatit în avans, în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) si (2), termenul maxim de implementare a prevederilor acordului-cadru de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* este de 20 de zile de la data încheierii acordului.

Art.33. – (1) În cazul în care pentru furnizarea *accesului neconditionat la bucla locala* este necesara colocarea, termenele prevazute la art.32 alin.(2) si (3) includ si durata necesara pentru efectuarea de catre *Operator* a tuturor lucrarilor necesare pentru pregatirea spatiului colocat, precum si pentru punerea la dispozitia *Beneficiarului* a acestui spatiu.

(2) *Beneficiarul* are obligatia de a-si instala echipamentele în spatiul alocat pentru colocare în termen de 1 luna de la data punerii la dispozitia sa a acestui spatiu. La cererea *Beneficiarului*, ANRC poate stabili ca instalarea echipamentelor sa se faca într-un termen mai lung, daca apreciaza ca acest lucru este necesar având în vedere caracteristicile tehnice ale echipamentelor care urmeaza sa fie instalate.

(3) Daca *Beneficiarul* nu își instaleaza echipamentele în spatiul alocat pentru colocare în termenul prevazut la alin.(2), din motive care îi sunt imputabile, *Operatorul* poate retrage alocarea, cu acordul ANRC.

Art.34. – (1) În cazul cererilor ulterioare de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala*, pe baza unui acord-cadru, termenul maxim de punere la dispozitie a buclei locale este de 8 zile de la data primirii de catre *Operator* a unei comenzi în acest sens. Procedura de efectuare a comenzilor este prevazuta în anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta decizie.

(2) În cazul în care furnizarea *accesului neconditionat la bucla locala* potrivit cererilor ulterioare necesita construirea de noi segmente de circuit sau efectuarea altor lucrari suplimentare, conform prevederilor art.7 alin.(1), termenul maxim de punere la dispozitie a buclei locale este de 14 zile de la data primirii de catre *Operator* a unei comenzi în acest sens.

(3) În cazul în care cererea ulterioara de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala*, pe baza unui acord-cadru, priveste un repartitor principal sau intermediar la care nu s-a realizat colocarea, termenele maxime de punere la dispozitie a buclei locale sunt cele prevazute la art.32 alin.(2) si (3).

Art.35. – Despagubirile pentru nerespectarea termenelor prevazute la art.32 alin.(2) si (3) si art.34 vor fi stabilite de catre parti prin acordul-cadru de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* si vor acoperi cel putin pierderile *Beneficiarului* cauzate de imposibilitatea de a beneficia de furnizarea *accesului neconditionat la bucla locala* de la data stabilita.

Art.36. – Acordurile de furnizare a *accesului neconditionat la bucla locala* se vor încheia pe durata nedeterminata, daca *Beneficiarul* nu solicita încheierea pe durata determinata. *Operatorul* poate solicita rezilierea acordului în urmatoarele cazuri:

- a) solicitarea expresa a abonatului în acest sens;
- b) nerespectarea de catre *Beneficiar* a obligatiilor contractuale, în conditiile stabilite în acord.

Capitolul VIII – Dispozitii finale

Art.37. – Prevederile art.2 lit.b)–d) si s)–y), art.18–22, art.24, art.27, art.29 si art.33 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditionile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa se aplica în mod corespunzator *accesului neconditionat la bucla locala*, în masura în care nu contravin prezentei decizii.


Art.38. – Prezenta decizie se comunica Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A.

**PRESEDINTE,
ION SMEEIANU**

Bucuresti, _____ 2003
Nr. __/El

Anexa nr.1

Cablurile de legatura interne si externe

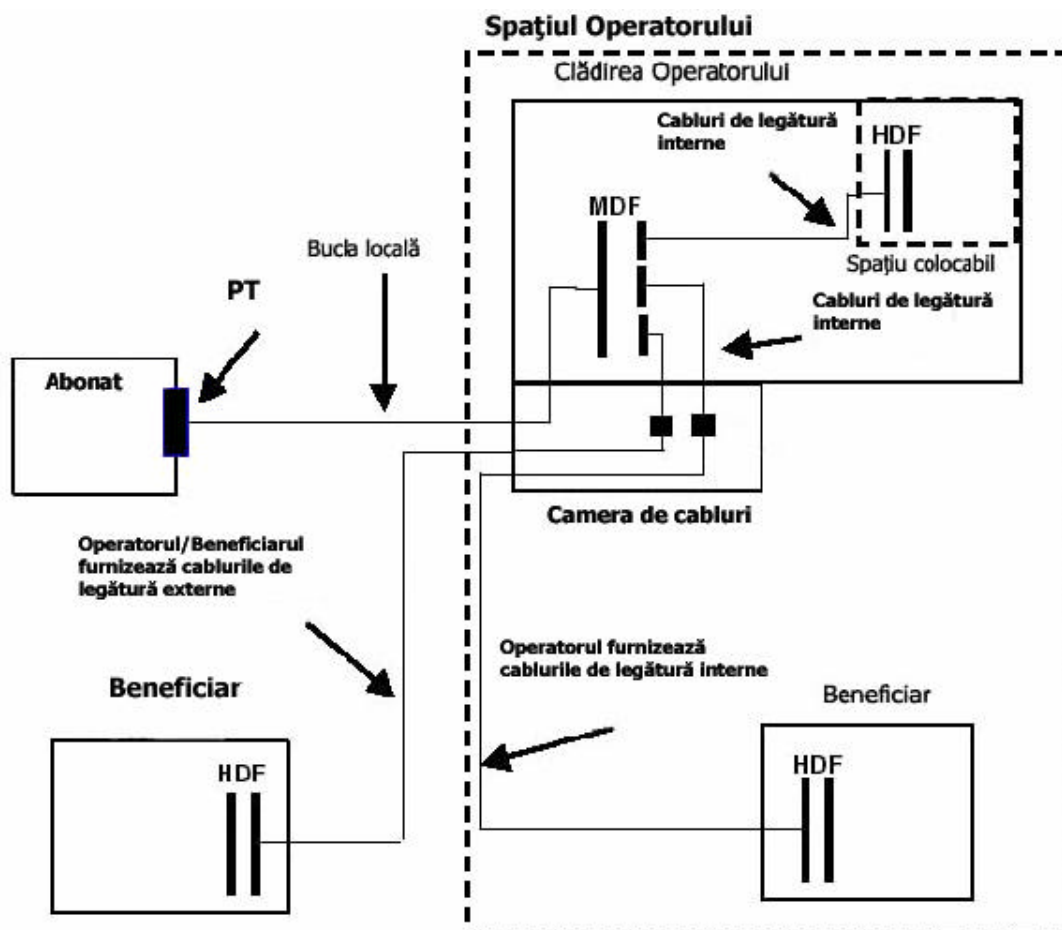

MDF – repartitor principal (Main Distribution Frame);
HDF – subrepartitor (Handover Distribution Frame);
PT – punct terminal.

Anexa nr.2

Figura 1 – Acces total la bucla locala



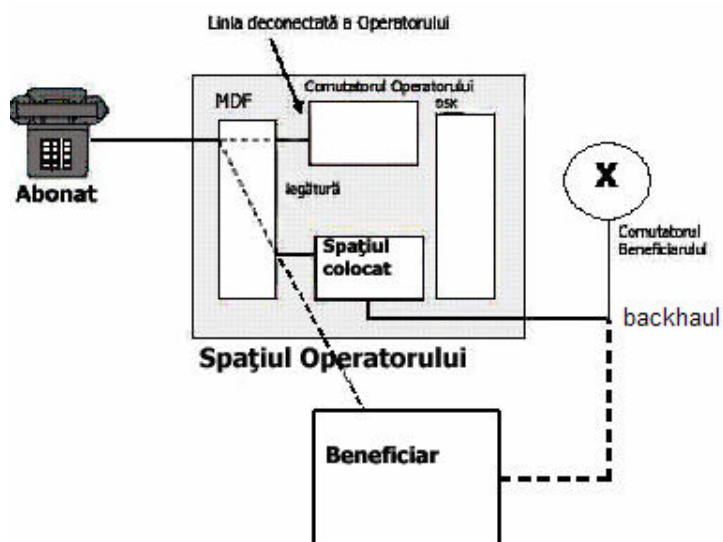


Figura 2 – Acces partajat la bucla locala

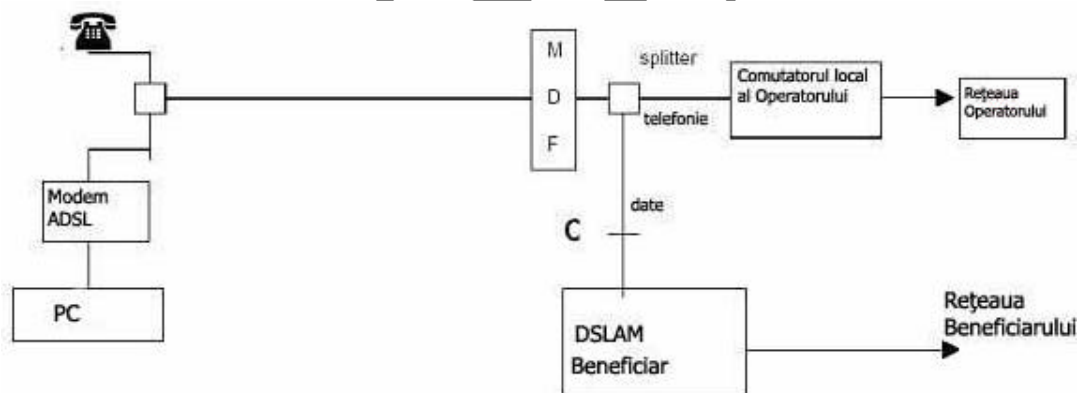


Anexa nr.3

Procedura de efectuare a comenzilor

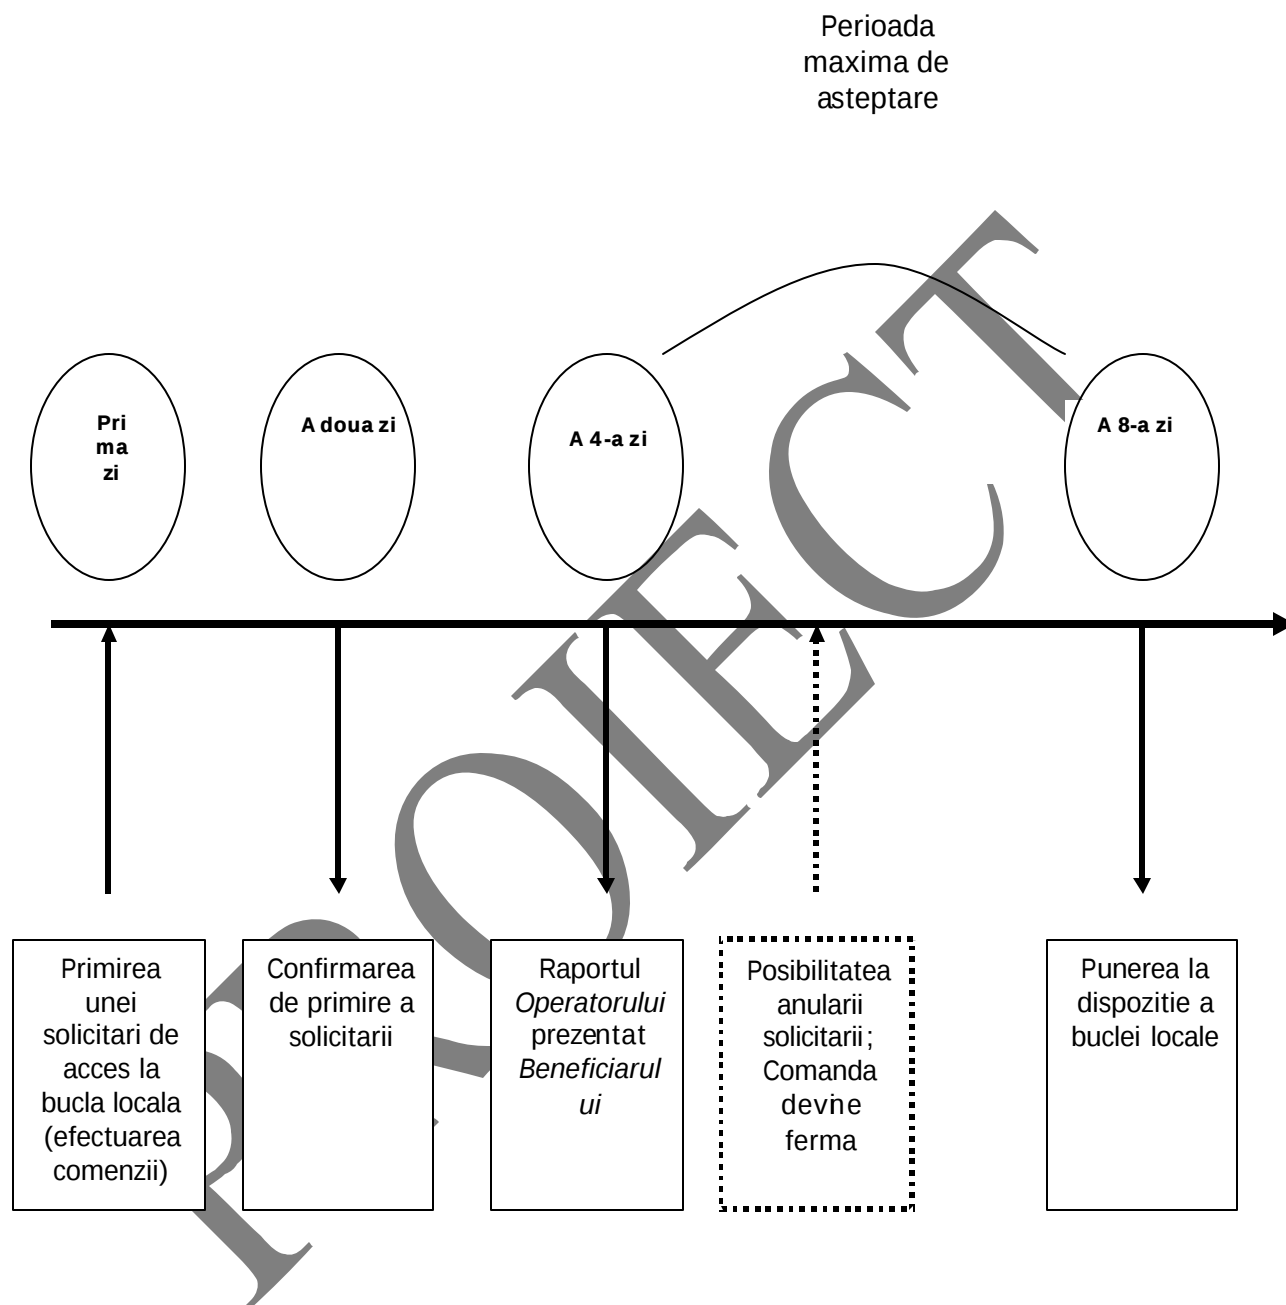

În cazul prevazut la art.34 alin.(2):

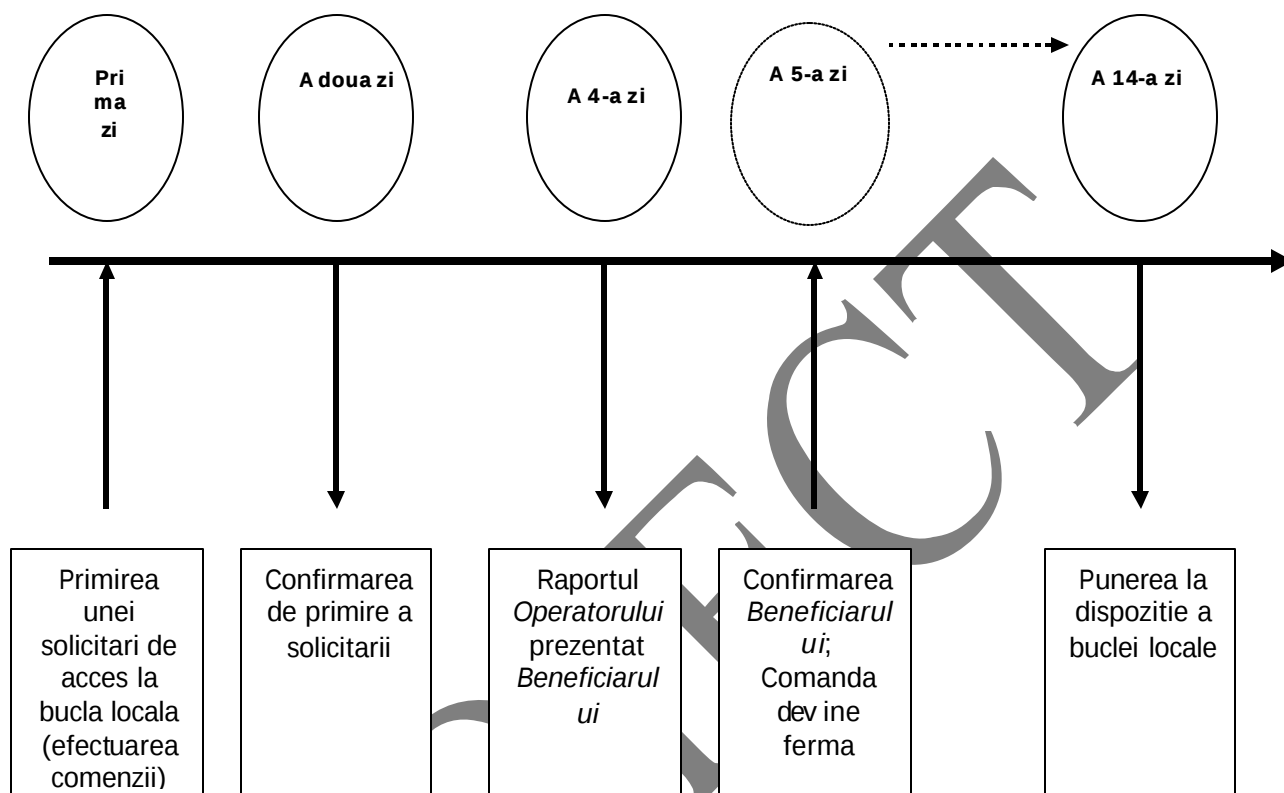

Etapă I

- solicitarea de către *Beneficiar* a furnizării accesului neconditionat la bucla locală (efectuarea comenzii);
- confirmarea primirii comenzii de către *Operator*, cel mai târziu a doua zi de la efectuarea comenzii;
- întocmirea de către *Operator* a unui raport cu privire la comanda respectivă, în termen de 3 zile de la primirea acesteia, care va cuprinde:
 - data la care circuitul fizic va fi pus la dispoziția *Beneficiarului*;
 - tipul și caracteristicile tehnice ale perechilor de fire metalice torsadate care constituie bucla locală sau subbucla locală;
 - informații statistice cu privire la rețeaua de acces;
 - modalitățile de efectuare a testelor;
 - precizarea dacă la punctul de prezentare a abonatului există un echipament pentru depistarea defectiunilor;
- rezervarea circuitului fizic până când comanda efectuată devine fermă.

Etapa a II-a

Comanda devine ferma. O comanda este considerata ferma daca nu a fost anulata de catre *Beneficiar* în termen de 3 zile de la primirea raportului *Operatorului*. În cazul prevazut la art.34 alin.(2), o comanda este considerata ferma daca a fost confirmata de catre *Beneficiar* în ziua urmatoare primirii raportului *Operatorului*.

La data la care comanda devine ferma, trebuie sa existe o autorizare scrisa din partea abonatului sau a utilizatorului final care urmeaza a fi conectat, dupa caz, pentru a se realiza *accesul neconditionat la bucla locala*.

Etapa a III-a

- a) începerea punerii la dispozitie a buclei locale;
- b) efectuarea testelor cu privire la caracteristicile tehnice ale buclei locale;
- c) începerea furnizarii serviciului de comunicatii electronice de catre *Beneficiar*.

PROIECT